



LA SÉCURITÉ ENTRE VOS MAINS



2024 - 2025

INDEX



GREEN GLOVES

8



USAGE GÉNÉRAL

10

Fibres synthétiques.....10

Nitrile Coton + Cuir.....19



PROTECTION ANTI-COUPURE

23

Niveaux B et C23

Niveau D25

Niveau F29

Niveau spécifique.....31



PROTECTION CHIMIQUE

32



PROTECTION CONTRE LE FROID

38



PROTECTION THERMIQUE

40



JETABLES


42

GUIDE DE MARQUAGE DES GANTS

STANDARD EN 388:2016

Protection contre risques mécaniques

Nouveau pictogramme

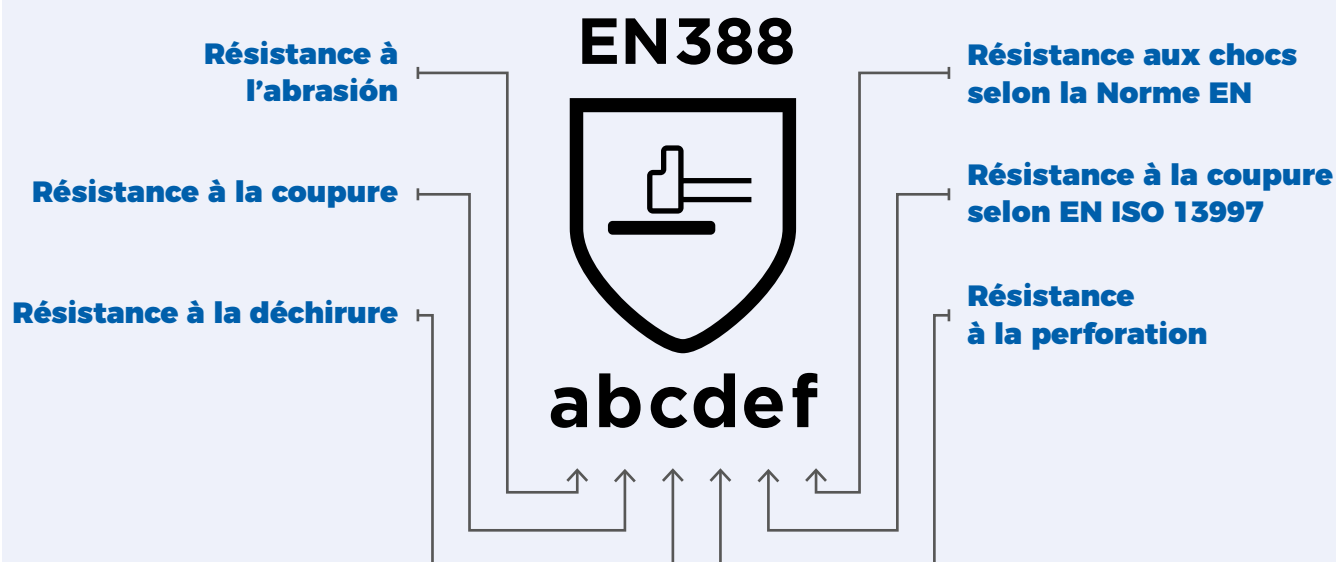

Nouveau graphique de rendement

NIVEAUX DE PERFORMANCE	1	2	3	4	5
a Résistance à l'abrasion (Cycles)	100	500	2000	8000	-
b Résistance à la coupure de la lame (Test de coupure / Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	-
d Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	-

NIVEAUX DE PERFORMANCE	A	B	C	D	E	F
e Résistance à la coupure selon EN ISO (Newton)	2	5	10	15	22	30
f Résistance aux chocs selon la Norme EN	RÉUSSI OU ÉCHOUÉ (S'il est conforme, il indique P)					

Le niveau X peut également s'appliquer aux niveaux "a" à "f" ci-dessus, ce qui signifie "non analysé" ou "non applicable".

CONTACT AVEC LES ALIMENTS

Le produit est fabriqué à partir de matériaux approuvés pour un usage alimentaire. Des tests de migration sont effectués pour s'assurer que l'article en contact avec les aliments répond aux normes requises. Si les deux critères sont remplis, le symbole de contact alimentaire peut être apposé sur le gant et/ou l'emballage.



GUIDE DE MARQUAGE DES GANTS

STANDARD EN ISO 374:2016

Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

Marquage des gants de protection chimique

EN ISO 374-1
/Type A



UVWXYZ

EN ISO 374-1
/Type B



XYZ

EN ISO 374-1
/Type C



Le pictogramme "Résistance chimique" doit être accompagné de lettres de code pour les gants de Type A et de Type B. Les gants de Type C ne comportent aucune lettre de code.

Les lettres renvoient aux codes d'une liste de produits chimiques définis par la réglementation (voir liste). Le temps de pénétration minimal d'un gant de type C est de 10 minutes pour un produit chimique, de 30 minutes pour au moins 3 produits chimiques pour un gant de type B et de 30 minutes pour au moins 6 produits chimiques de la liste pour un gant de type A.

Marquage des gants de protection contre les micro-organismes

EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



VIRUS

Pour les gants de protection contre les bactéries et les champignons, s'applique le pictogramme de risque biologique. À cette fin, le gant de protection doit être soumis à un test d'étanchéité conformément à la norme EN 374-2:2013.

Pour les gants résistants aux bactéries, aux champignons et aux virus, le pictogramme de risque biologique est accompagné du terme "VIRUS". Pour cette norme de protection, le gant doit être testé pour sa résistance aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2: 2013 et à la norme ISO 16604: 2004 (Méthode B) en utilisant le système de test de pénétration des bactériophages.

LETTRE COD.	PRODUIT CHIMIQUE	N° CAS	CLASSE
A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé de nitrile
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré
E	Disulfure de carbone	75-15-0	Sulfure avec composé organique
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Amina
H	Tétrahydrofurane	109-99-9	Composés hétérocycliques et éthers
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
K	Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	Acide minéral inorganique, oxydant
M	Acide nitrique 65%	7697-37-2	Acide minéral inorganique, oxydant
N	Acide acétique 99%	64-19-7	Acide organique
O	Ammoniac 25%	1336-21-6	Base inorganique
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	Peroxyde
S	Acide hydrofluorhydrique 40%	7664-39-3	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde

STANDARD EN 511:2006

Protection contre le froid

EN 511



A B C

Objectif

Cette norme établit les critères pour les gants de protection contre le froid convectif et le froid de contact à des températures allant jusqu'à -50°C.

Définition et exigences

Le degré de protection contre le froid est spécifié par un pictogramme et une série de 3 niveaux de protection indiquant des qualités protectrices spécifiques.

GUIDE DE MARQUAGE DES GANTS

Le pictogramme "risque dû au froid" est accompagné de trois niveaux de protection:

a. Résistance au froid par convection (niveau de performance 0-4)

Les propriétés d'isolation thermique du gant sont obtenues en mesurant le transfert de froid par convection.

b. Résistance au froid de contact (niveau de performance 0-4)

La résistance thermique du matériau du gant lorsqu'il est exposé au contact d'un objet froid.

c. Pénétration de l'eau (0 ou 1)

0 = pénétration de l'eau
1 = pas de pénétration d'eau

Tous les gants évalués conformément à la norme EN 511 doivent offrir au moins un niveau de protection 1 contre l'abrasion et la déchirure.

STANDARD EN 407:2020

Protection contre les risques thermiques et/ou de feu

Principaux changements

Extension du champ d'application de la norme à l'usage domestique: moufles/gants de four.

Les gants qui atteignent un niveau 3 ou 4 dans une propriété thermique doivent atteindre au moins un niveau 3 dans la propagation de la flamme. Dans le cas contraire, le niveau maximal pouvant être atteint pour la propriété thermique concernée est le niveau 2.

Limitation de la propagation des flammes : interdiction de la formation de trous. Réduction du temps de postcombustion maximal pour le niveau 1. Modification du délai d'allumage.

Chaleur de contact. Obligation de tester tout matériau entrant en contact avec la chaleur.

- Résistance à la déchirure. Ce test est inclus.
- Chaleur convective. Le test se fait sans effort.
- Nouveau pictogramme pour les gants sans protection contre la flamme.
- Une longueur minimale est introduite lorsque la résistance aux petites projections de métal en fusion est présente.

EN407



A B C D E F

Pictogramme pour les gants dont le comportement à la flamme n'est pas testé

EN407



A B C D E F

Pictogramme pour les gants dont le comportement à la flamme a été testé

Après les essais de résistance à la chaleur, les échantillons ne doivent pas présenter de signes de fusion ou de trous.

a. Comportement de la flamme

Changez la méthode et le tableau.

Pour l'essai, le délai d'allumage est maintenant réduit de 15" à 10" et le délai de post-allumage pour le niveau 1 est réduit de 20" à 15".

NIVEAU DE PERFORMANCE	TEMPS DE POST INFLAMMATION	TEMPS DE POST INCANDESCENCE
1	15	Sin requisito
2	10	120
3	3	25
4	2	5

b. Chaleur de contact

Changez la méthode d'essai.

Dans la norme EN407:2004, seule la paume de la main est testée, tandis que dans la norme EN407:2020, tous les autres points susceptibles d'être en contact sont testés.

NIVEAU DE PERFORMANCE	TEMPÉRATURE DE CONTACT	TEMPS MINIMUM (S)
1	100	15
2	250	15
3	350	15
4	500	15

c. Chaleur convective

Changez la méthode d'essai.

De la norme EN373 à la norme ENISO9185:2007.

NIVEAU DE PERFORMANCE	TAUX DE TRANSFERT DE CHALEUR HTI
1	15
2	15
3	15
4	15

d. Chaleur rayonnante

Pas de modifications. Les couches internes ne doivent pas présenter de signes de fonte ou de trous.

NIVEAU DE PERFORMANCE	TAUX DE TRANSFERT DE CHALEUR T ₃
1	15
2	15
3	15
4	15

e. Petites éclaboussures

Pas de modifications. Les couches intérieure et extérieure ne doivent pas être fondues ou perforées

NIVEAU DE PERFORMANCE	NOMBRE DE GOUTTES
1	15
2	15
3	15
4	15

c. Grandes éclaboussures

Changez la méthode d'essai.

NIVEAU DE PERFORMANCE	FONTE (G)
1	30
2	60
3	120
4	200

RÉSUMÉ DE CARACTÉRISTIQUES

	PU	NITRILE	MOUSSE DE NITRILE	MOUSSE DE NITRILE MICROTEX-TURÉE	LATEX	PVC	CUIR FLEUR	CROÛTE DE CUIR	KEVLAR	COTON	REVÊTEMENT DE LA PAUME	REVÊTEMENT 3/4	REVÊTEMENT INTÉGRAL	DOUBLE REVÊTEMENT
265RP														
275RP														
285RP														
295RP														
360FC														
290B														
290G														
290														
250														
250FC														
250P														
350FC														
350BG														
270E														
270NF														
270NFP														
270NFG														
260														
270FC														
275D														
275BU														
275BG														
295														
520AF														
320														
120AF														
220AF														
220														
230														
AZ20														
F400VG														
241PC18														
241OR														
243K														
240														
240P														
241ND														
340RF														
245P														
245N														
245L														
248P														
242D														
244														
244L														
241NF														
241PF														
340FCD														
246														
340RFI														
247S														
350DD														
312PL														
312V														
641														
645														
680														
440														
612														
613														
420														
420BL														
314LNIT														
370W														
299T														
299														
299G														
360FCT														
285														
285L														
S440R														
S400A														
280														
281														
324OR														
324BU														
324BK														

RÉSUMÉ DE CARACTÉRISTIQUES

POINTS SUR LA PALME/LE DOS	NON ENDUIT	PROTECTION MÉCANIQUE	PROTECTION CONTRE LES COUPURES	FROID EN 511	CHALEUR EN 407	CHIMIQUE EN 374	PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES	CONTACT ALIMENTAIRE	IMPERMEABLE	ÉCRANS TACTILES	RENFORT DU POUCE	PROTECTION AU DOS	SANITIZED	
			D											265RP
			F											275RP
														285RP
			F											295RP
														360FC
														290B
														290C
														290
														250
														250FC
														250P
														350FC
														350BG
														270E
														270NF
														270NFP
														270NFG
														260
														270FC
														275D
														275BU
			B											275BG
														295
														520AF
														320
														120AF
														220AF
														220
														230
														AZ20
														F400VG
			C											241PC18
			B											241OR
														243K
			C											240
			C											240P
			D											241ND
			D											340RF
			D											245P
			D											245N
			D											245L
			D											248P
			D											242D
			D											244
			D											244L
			F											241NF
			F											241PF
			F											340FCD
			E											246
			C											340RFI
			E											247S
			A											350DD
														312PL
														312V
														641
														645
														680
														440
														612
														613
														420
														420BL
			B											314LNIT
			B											370W
														299T
														299
														299G
														360FCT
			C											285
			C											285L
														S440R
														S400A
														280
														281
														324OR
														324BU
														324BK

265RP

Caracteristiques

Gant de protection contre les coupures sans couture Jauge 18, niveau D avec enduction de la paume en mousse de nitrile. Composition de fibres RPET recyclées dans le support textile (par gant = équivalent minimum à 1 bouteille RPET de 500 ml).

Secteurs industriels

Construction • Électriciens • Automobile • Ingénierie et fabrication • Entreposage • Transport et logistique • Maintenance • Gestion des déchets.

Enduction

Mousse de nitrile.

Support

Polyester / HPPE /
RPET Jauge 18.

Couleur

Orange /
Orange

Tailles

6 -11

Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II



4.X.4.2.D



275RP



Caracteristiques

Gant sans couture résistant aux coupures Jauge 13, niveau F. Enduction nitrile rugueuse sur la paume. Composition de fibres RPET recyclées dans le support textile (par gant = équivalent minimum à 1 bouteille RPET de 500 ml).

Secteurs industriels

Industrie aérospatiale • Assemblage • Automobile • Brasseries • Transport • Construction • Manipulation du verre • Administrations locales • Recyclage • Maintenance ferroviaire.

Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

Support

Polyester/HPPE/
RPET Jauge 13.

Couleur

Noir / Vert

Tailles

6 -11

Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II



EN 407



EN388

4.X.4.3.F



X 1 X X X X



285RP



Caracteristiques

Gant en polyester, sans couture, Jauge 15. Enduction nitrile rugueuse sur la paume. Composition de fibres RPET recyclées dans le support textile (par gant = équivalent minimum à 1 bouteille RPET de 500 ml).

Secteurs industriels

Construction • Électriciens • Automobile • Ingénierie et fabrication • Entreposage • Transport et logistique • Maintenance • Gestion des déchets.

Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

Support

Polyester /
RPET Jauge 15.

Couleur

Noir / Violet

Tailles

6 -11

Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II



EN 407



EN388

4.1.3.1.X



X 1 X X X X



295RP



Caracteristiques

Gant résistant aux coupures sans couture Jauge 13, niveau F. Enduction nitrile rugueuse sur la paume et renforts antichocs sur le dos (P). Composition de fibres RPET recyclées dans le support textile (par gant = équivalent minimum à 1 bouteille RPET de 500 ml).

Secteurs industriels

Construction • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrolière et Gazière • Recyclage • Transport • Entreposage et logistique.

Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

Support

Polyester/HPPE/
RPET Jauge 13.

Couleur

Noir / Vert

Tailles

6 -11

Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II



EN 407



EN388

4.X.4.2.F.P



X 1 X X X X





360FC

Caracteristiques

Gant en polyamide et spandex support léger et double enduction en nitrile étanche/mousse nitrile. Manutention générale en milieu très humide et huileux nécessitant une bonne préhension.

Secteurs industriels

Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Production et préparation des aliments • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion des déchets.

Enduction

Nitrile étanche / mousse de nitrile microtexturée.

Support

Polyamide/
spandex.
Jauge 15.

Couleur

Rouge / Noir

Tailles

6 -11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EN388



4.1.2.1.X





290B



Caracteristiques

Gant léger, confortable et respirant avec un effet seconde peau. Indiqué pour le travail de précision dans des environnements secs et la manipulation générale. Revêtement PU noir sur la paume.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique.

Enduction

Polyuréthane.

Support

Polyester. Jauge 13.

Couleur

Noir / Noir

Tailles

6-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EN388



3.1.2.1.X



290G



Caracteristiques

Gant léger, confortable et respirant avec un effet seconde peau. Indiqué pour le travail de précision dans des environnements secs et la manipulation générale. Revêtement PU gris sur la paume.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique.

Enduction

Polyuréthane.

Support

Polyester. Jauge 13.

Couleur

Gris / Gris

Tailles

6-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EN388



3.1.2.1.X





USAGE GÉNÉRAL [Fibres synthétiques]

290



Caracteristiques

Doublure légère en nylon blanc sans coutures. Manipulation générale dans des environnements secs. Idéal pour l'inspection des pièces et le contrôle qualité dans l'industrie.

Secteurs industriels

Automobile • Contrôle de qualité.

Enduction

Non enduit.

Support

Polyamide. Jauge 13.

Couleur

Blanc

Tailles

7-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EN388



2.1.3.X.X



250



Caracteristiques

Gant léger et confortable avec un effet seconde peau. Indiqué pour le travail de précision dans des environnements humides et gras. Manipulation générale. Enduction nitrile étanche sur la paume.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets.

Enduction

Nitrile.

Support

Polyester / spandex. Jauge 13.

Couleur

Gris / Noir

Tailles

6-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EN388

EN 407



3.1.2.1.X

X 1 X X X X





250FC



Caracteristiques

Gant léger et confortable avec un effet seconde peau. Indiqué pour le travail de précision dans des environnements très humides et gras. Manipulation générale. Entièrement recouvert de nitrile étanche.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets.

Enduction

Nitrile.

Support

Polyester / spandex. Jauge 13.

Couleur

Gris / Noir

Tailles

6-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EN388

EN 407



3.1.2.1.X



X 1 X X X X



250P



Caracteristiques

Gant léger et confortable avec un effet seconde peau. Indiqué pour le travail de précision dans des environnements très humides et gras. Manipulation générale. Enduction nitrile 3/4 étanche.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets.

Enduction

Nitrile.

Support

Polyester. Jauge 15.

Couleur

Noir

Tailles

7-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EN388



4.1.3.1.X





USAGE GÉNÉRAL [Fibres synthétiques]

350FC



Caracteristiques

Gant léger et confortable comme une seconde peau. Idéal pour travaux de précision en milieu très humide ou huileux. Manipulation générale. Entièrement recouvert de nitrile étanche.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets.

Enduction

Nitrile.

Support

Polyamide / spandex. Jauge 13.

Couleur

Gris / Bleu marine

Tailles

7-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



4.1.2.1.X



350BG



Caracteristiques

Gant léger et confortable comme une seconde peau. Idéal pour travaux de précision en milieu humide et huileux. Manipulation générale. Enduction de nitrile étanche sur paume.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets.

Enduction

Nitrile.

Support

Polyamide / spandex. Jauge 13.

Couleur

Gris / Bleu marine

Tailles

6-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



4.1.2.1.X





270E



Caracteristiques

Gant léger, respirant et confortable avec un effet seconde peau. Indiqué pour le travail de précision dans des environnements secs et humides et avec des graisses. Manipulation générale. Enduction en mousse nitrile sur la paume.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets.

Enduction

Mousse de nitrile.

Support

Polyester/
spandex.
Jauge 15.

Couleur

Gris / Noir

Tailles

6 -11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EN388



3.1.2.1.X



270NF



Caracteristiques

Gant léger, respirant, confortable et flexible avec un effet seconde peau. Indiqué pour le travail de précision dans des environnements secs et humides et avec des graisses. Manipulation générale. Enduction en mousse nitrile microtexturée sur la paume.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets.

Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

Support

Polyamide/
spandex.
Jauge 15.

Couleur

Bleu / Noir

Tailles

6 -11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



3.1.3.1.X



EN 407



X1XXXX



270NFP



Caracteristiques

Gant léger, respirant, confortable et flexible avec un effet seconde peau. Indiqué pour le travail de précision dans des environnements secs et humides et avec des graisses. Enduction 3/4 en mousse de nitrile microtexturée. Manipulation générale.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets.

Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

Support

Polyamide/
spandex.
Jauge 15.

Couleur

Bleu / Noir

Tailles

6 -11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



3.1.3.1.X



EN 407



X1XXXX



270NFG



Caracteristiques

Gant léger, respirant, confortable et flexible avec un effet seconde peau. Indiqué pour le travail de précision dans des environnements secs et humides et avec des graisses. Manipulation générale. Finition extra-grip sur paume en mousse nitrile microtexturée et points de nitrile.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets.

Enduction

Mousse de nitrile / points de nitrile.

Support

Polyamide/
spandex.
Jauge 15.

Couleur

Gris / Noir

Tailles

6 -11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EPI CAT II

EN388

EN 407



4.1.2.1.X



X 1 X X X X



260



Caracteristiques

Gant en polyester et spandex avec doublure légère et double enduction en nitrile étanche/mousse nitrile 3/4. Manipulation générale dans des environnements humides et graisseux avec des exigences élevées en matière de préhension.

Secteurs industriels

Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets.

Enduction

Nitrile / mousse de nitrile.

Support

Polyester.
Jauge 15.

Couleur

Bleu /
Noir /
Gris

Tailles

7 -11

Conditionnement

- 12 paires / paquet
- 120 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



4.1.3.1.X



270FC



Caracteristiques

Gant tricoté sans couture à usage général, de couleur bleu. Support en polyester/spandex, jauge 13. Entièrement enduit de mousse de nitrile noire.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets.

Enduction

Mousse de nitrile.

Support

Polyester.
Jauge 13.

Couleur

Noir / Bleu

Tailles

6 -10

Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



3.1.2.1.X





275D



Caracteristiques

Gant tricoté léger en nylon et spandex avec enduction en mousse de latex. Manipulation générale dans des environnements secs et humides avec un besoin élevé d'adhérence et de toucher.

Secteurs industriels

Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique.

Enduction

Mousse de latex.

Support

Polyamide. Jauge 15.

Couleur

Rouge / Noir

Tailles

7-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte

CE
EPI CAT II

EN388

EN 407



2.1.2.2.X



X 2 X X X X



275BU



Caracteristiques

Gant tricoté en polycoton avec enduction latex rugueuse. Manipulation générale dans des environnements secs et humides avec un besoin élevé d'adhérence.

Secteurs industriels

Construction et services publics • Gestion de déchets et autorités locales • Entreposage, transport et logistique.

Enduction

Latex.

Support

Polyester / coton. Jauge 10.

Couleur

Gris / Bleu

Tailles

7-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte

CE
EPI CAT II

EN388



3.2.4.2.X





USAGE GÉNÉRAL [Fibres synthétiques]

275BG



Caracteristiques

Gant tricoté en coton pelucheux avec enduction en latex entièrement crêpé. Manipulation générale dans des environnements secs et humides. Haut niveau de préhension. Manipulation lourde.

Secteurs industriels

Construction et services publics • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Latex.

Support

Coton.

Couleur

Rouge / Bleu

Tailles

8-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EN388



1.1.3.1.B



295



Caracteristiques

Gant en nylon tricoté sans coutures et points PVC sur la paume pour améliorer l'adhérence. Manipulation générale dans des environnements secs.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport et logistique.

Enduction

Picots de PVC.

Support

Polyamide. Jauge 13.

Couleur

Gris / Noir

Tailles

7-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EN388



1.1.3.1.X



520AF

Caracteristiques

Cantindiquépourlamanipulation de pièces abrasives et coupantes. Son comportement est excellent dans les environnements huileux et graisseux. Manchette de sécurité.

Secteurs industriels

Industrie et construction • Ex-
ploitation minière • Travaux agri-
coles • Usage général.

Enduction

Nitrile étanche, entièrement
couvert.

Support

100% coton
pelucheux.

Couleur

Bleu

Tailles

8-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EN388



4.2.2.1.X



USAGE GÉNÉRAL [Nitrile Coton + Cuir]

320



Caracteristiques

Manipulation de pièces abrasives et coupantes, avec d'excellentes performances dans les environnements huileux et graisseux.

Secteurs industriels

Industrie • Construction • Exploitation minière • Décharges • Travaux publics • Assemblée • Aéronautique • Stations de service

Enduction

Nitrile étanche, entièrement couvert.

Support

100% coton interlock.

Couleur

Bleu

Tailles

7-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



120AF



Caracteristiques

Gant indiqué pour la manipulation de pièces abrasives et coupantes. Son comportement est excellent dans les environnements huileux et graisseux. Manchette de sécurité.

Secteurs industriels

Industrie et construction • Exploitation minière • Travaux agricoles • Usage général.

Enduction

Nitrile étanche 3/4.

Support

100% coton pelucheux.

Couleur

Bleu

Tailles

8-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte





220AF



Caracteristiques

Gant indiqué pour la manipulation de pièces abrasives et coupantes. Son comportement est excellent dans les environnements huileux et graisseux.

Secteurs industriels

Industrie et construction • Exploitation minière • Travaux agricoles • Usage général.

Enduction

Nitrile étanche 3/4.

Support

100% coton pelucheux.

Couleur

Bleu

Tailles

8-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



220



Caracteristiques

Gant indiqué pour la manipulation de pièces abrasives et coupantes. Son comportement est excellent dans les environnements huileux et graisseux.

Secteurs industriels

Industrie • Construction • Travaux publics • Travaux agricoles • Aéronautique, assemblage et construction navale.

Enduction

Nitrile étanche 3/4.

Support

100% coton interlock.

Couleur

Vert

Tailles

7-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



230



Caracteristiques

Manipulation de pièces abrasives et coupantes, avec d'excellentes performances dans les environnements huileux et graisseux.

Secteurs industriels

Industrie • Construction • Travaux publics • Travaux agricoles • Aéronautique, assemblage et construction navale • Exploitation minière.

Enduction

Nitrile étanche 3/4.

Support

100% coton interlock.

Couleur

Jaune

Tailles

8-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



4.1.2.1.X



AZ20



Caracteristiques

Gant indiqué pour la manipulation de pièces abrasives et coupantes. Son comportement est excellent dans les environnements huileux et graisseux.

Secteurs industriels

Industrie • Construction • Travaux publics • Travaux agricoles • Aéronautique, assemblage et construction navale • Exploitation minière.

Enduction

Nitrile étanche 3/4.

Support

100% coton interlock.

Couleur

Bleu

Tailles

7-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



4.1.2.1.X



F400VG



Caracteristiques

Gant de protection mécanique en cuir fleur gris de première qualité, bordures en tissu au poignet de différentes couleurs selon la taille, élastique sur le dos de la main au niveau du poignet. Gant de protection mécanique pour la manipulation de pièces abrasives. Protection thermique.

Secteurs industriels

Construction • Maintenance • Transport et logistique • Automobile • Usage général dans l'industrie.

Enduction

Non enduit.

Support

Cuir fleur de vachette.

Couleur

Gris

Tailles

7-11

Conditionnement

- 12 paires / paquet
- 120 paires / boîte



EPI CAT II

EN388

EN 407



2.1.2.2.X



X 1 X X X X





241PC18



Caracteristiques

Gant anticoupure ultra-léger tricoté en polyamide/HPPE/ fibre de verre/ fibre d'acier avec enduction en polyuréthane (PU). Haute résistance aux coupures et très haut niveau de toucher dans les environnements secs.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Polyuréthane.

Support

Polyester / HPPE/ Fibre de Verre/ Fibre d'acier. Jauge 18.

Couleur

Bleu / Noir

Tailles

6-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EN388



4.X.4.2.C



241OR



Caracteristiques

Gant léger anticoupure tricoté en polyamide/HPPE/ fibre de verre avec enduction en polyuréthane (PU). Bonne résistance aux coupures et toucher élevé dans les environnements secs.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Polyuréthane.

Support

Polyamide / HPPE / Fibre de Verre. Jauge 15.

Couleur

Orange / Noir

Tailles

6-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EN388



3.X.4.2.B





PROTECTION ANTI-COUPURE [Niveaux B et C]

243K



Caracteristiques

Gant tricoté anticoupure en Kevlar avec enduction en latex bleu rugueux sur la paume. Bonne résistance aux coupures et excellente adhérence dans les environnements secs et humides et gras. Manipulation de pièces chaudes jusqu'à 250 degrés.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Fabrication du verre • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Latex.

Support

Kevlar.
Jauge 13.

Couleur

Jaune / Bleu

Tailles

8-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



3.3.4.3.X

EN 407



X 2 X X X X



240



Caracteristiques

Gant anticoupure tricoté en polyester/UHMWPE/fibre de verre avec double enduction nitrile/mousse de nitrile sur les 3/4 de la paume. Bonne résistance à la coupure et amélioration de la préhension et de la dextérité dans les environnements secs, humides et gras.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Nitrile / mousse de nitrile.

Support

Fibre de verre
/ UHMWPE.
Jauge 13.

Couleur

Noir / Bleu /
Gris

Tailles

7-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



4.5.4.2.C



240P



Caracteristiques

Gant anticoupure tricoté en polyester/UHMWPE/fibre de verre avec enduction de la paume en mousse de nitrile. Bonne résistance à la coupure et amélioration de la préhension et de la dextérité dans les environnements secs, humides et gras.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Mousse de nitrile.

Support

Fibre de verre
/ UHMWPE.
Jauge 13.

Couleur

Gris / Gris

Tailles

7 -11

Conditionnement

- 12 paires / paquet
- 120 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



4.5.4.2.C





241ND

Caracteristiques

Gant anticoupe ultra-léger tricoté en polyamide / HPPE / fibre de verre / fibre d'acier avec enduction en mousse nitrile microtexturée et renfort de pouce en nitrile. Haute résistance aux coupures et très haut niveau de toucher dans les environnements secs, humides et graisseux.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

Support

Polyamide / HPPE /
Fibre de verre / Fibre
d'acier. Jauge 18.

Couleur

Gris / Noir

Tailles

7 - 11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



4.X.4.2.D

EN 407



X1XXXX





PROTECTION ANTI-COUPURE [Niveaux D]

340RF



Caracteristiques

Gant anticoupure tricoté épais en polyamide / HPPE / Fibre de verre avec enduction en mousse nitrile sur la paume et renfort en nitrile sur le pouce. Haute résistance aux coupures et meilleure adhérence et dextérité dans les environnements secs, humides et gras.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Mousse de nitrile.

Support

polyamide / HPPE / fibre de verre. Jauge 13.

Couleur

Noir / Bleu

Tailles

6 -11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EN388



EN 407



4.X.4.3.D X1XXXX



245P



Caracteristiques

Gant tricoté anticoupure en polyester / HPPE avec enduction de paume en polyuréthane (PU). Résistance élevée aux coupures et adhérence et dextérité améliorées dans les environnements secs.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Polyuréthane.

Support

Polyester / HPPE. Jauge 13.

Couleur

Gris / Gris

Tailles

7-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



4.X.4.3.D



245N



Caracteristiques

Gant tricoté anticoupure en polyester / HPPE avec enduction en mousse nitrile sur la paume. Haute résistance aux coupures et meilleure adhérence et dextérité dans les environnements secs, humides et gras. Renfort de pouce en nitrile.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

Support

Polyester / HPPE. Jauge 13.

Couleur

Gris / Noir

Tailles

7 -11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



4.X.4.3.D





245L



Caracteristiques

Gant tricoté anticoupure en polyester / HPPE avec enduction de paume en latex rugueux. Haute résistance aux coupures et excellente adhérence dans les environnements secs, humides et gras.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Fabrication du verre • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Latex.

Support

Polyester / HPPE. Jauge 13.

Couleur

Gris / Noir

Tailles

7-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EN388



3.X.4.3.D



248P



Caracteristiques

Gant anticoupure tricoté en polyester/HPPE/fibre de verre avec enduction en polyuréthane (PU) sur paume. Résistance élevée aux coupures et adhérence et dextérité améliorées dans les environnements secs.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Polyuréthane.

Support

Polyester / HPPE / Fibre de verre.

Couleur

Gris / Gris

Tailles

7-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EN388



4.X.4.3.D



242D



Caracteristiques

Gant anticoupure tricoté léger en polyamide / HPPE avec enduction en mousse nitrile/PU (Bi-polymère) sur la paume et traitement déperlant sur le support textile. Haute résistance aux coupures et meilleure adhérence et dextérité dans les environnements secs, humides et gras.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Mousse nitrile bi-polymère/PU.

Support

Polyamide / HPPE / Fibre de verre. Jauge 13.

Couleur

Bleu / Noir

Tailles

6 - 11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EN388



4.X.4.2.D





PROTECTION ANTI-COUPURE [Niveaux D]

244



Caracteristiques

Gant anticoupure tricotée en polyamide / Dyneema TM non enduite. Haute résistance aux coupures et grande sensation de confort et de fraîcheur dans la main grâce à la fibre Dyneema. Convient au contact alimentaire.

Secteurs industriels

Production et préparation des aliments.

Enduction

Non eduit.

Support

Polyamide / Dyneema TM.

Couleur


Bleu

Tailles

6-11

Conditionnement

- 1 pièce / paquet
- 50 pièces / boîte



244L



Características

Gant anticoupure tricotée en polyester/HPPE/Fibre de verre non enduite. Haute résistance aux coupures. Convient au contact alimentaire.

Secteurs industriels

Production et préparation des aliments.

Enduction

Non eduit.

Support

Polyester / HPPE /
Fibre de verre / Fibre d'acier.

Couleur

Bleu

Tailles

6-11

Conditionnement

- 10 pièces / paquet
- 50 pièces / boîte





241NF

Caracteristiques

Cant tricoté en fibre HPPE et en fibre d'acier, résistant à la coupure de niveau F. Doublure sans couture. Enduction nitrile microtexturée sur la paume et renfort entre le pouce et l'index.

Secteurs industriels

Industrie métallurgique/mécanique
• Assemblage • Automobile • Bois •
Maintenance ferroviaire • Construc-
tion • Manipulation du verre • Ad-
ministrations locales • Recyclage

Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

Support

Polyester/HPPE/
Acier Jauge 13.

Couleur

Noir / Bleu

Tailles

6 - 11

Conditionnement

- 1 paire / sachet
- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EN388



4.X.4.2.F





PROTECTION ANTI-COUPURE [Niveau F]

241PF



Caracteristiques

Gant anticoupure tricoté en polyamide / HPPE / fibre d'acier avec enduction en polyuréthane (PU) sur la paume. Très haute résistance aux coupures et meilleure adhérence et dextérité dans les environnements secs.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Polyuréthane.

Support

Polyester / HPPE / Fibre d'acier.
Jauge 13.

Couleur

Bleu / Noir

Tailles

7-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II

4.X.4.3.F



340FCD



Caracteristiques

Gant en polyamide et spandex avec doublure légère et fibres anticoupure HPPE / fibre de verre. Double enduction complet en mousse nitrile / nitrile étanche. Manipulation générale dans des environnements très humides et gras, avec un besoin élevé de préhension et de protection contre les coupures.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets et autorités locales • Production et préparation des aliments.

Enduction

Nitrile étanche / mousse de nitrile microtexturée.

Support

Polyamide / spandex / HPPE /
Fibre de verre. Jauge 15.

Couleur

Noir / Bleu

Tailles

7-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



4.X.4.2.F



EN 407



X1 X X X X





246



Caracteristiques

Gant en croûte de cuir coupé et cousu avec renforts de paume et de pouce. Doublure tricotée en para-aramide à haute résistance à la coupure. Protection thermique élevée contre le contact, les flammes et les projections.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Fonderie.

Enduction

Croûte de cuir renforcée.

Support

Para-aramide.

Couleur

Gris

Tailles

8 -11

Conditionnement

- 1 paire / sachet
- 20 paires / boîte



EN388

EN 407



4.5.4.4.E



4 3 X X 4 X



340RFI



Caracteristiques

Gant tricoté sans couture anticoupure (C)/anti-impact. Support en nylon/HPPE/fibre de verre. Enduction de la paume en mousse de nitrile micro-texturée noire avec renfort du pouce et renforts anti-impact sur le dos de la main. Poignet à fermeture velcro.

Secteurs industriels

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Industrie pétrolière et Gazière • Entreposage • Transport et logistique • Gestion de déchets et autorités locales.

Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

Support

Nylon/HPPE/
Fibre de
Verre.

Couleur

Noir / Gris

Tailles

7-11

Conditionnement

- 10 paires / boîte



EPI CAT II



4.X.4.2.C



247S



Caracteristiques

Manchette de protection anti-coupure de niveau E. Support en fibres polyester et HPPE, jauge 13. Longueur 46 cm. Ajustement par velcro à l'épaule et élastique au pouce. Couleur grise. Convient au contact alimentaire.

Secteurs industriels

Industrie automobile • Câblage et assemblage • Manipulation du verre • Manipulation de l'acier • Industrie alimentaire.

Enduction

Non enduit.

Support

Nylon / Poly-
ester / HPPE /
Fibre de Verre.

Couleur

Gris

Tailles

Unique

Conditionnement

- 10 pièces / sachet
- 30 pièces / boîte



EPI CAT II



1.X.4.1.E





350DD



Caracteristiques

Gant sans couture pour usage général/protection chimique. Doublure en nylon/spandex jauge 15. Enduction double couche de mousse nitrile lisse (bleu/noir). Longueur 27 cm.

Secteurs industriels

Industrie chimique • Laboratoires
• Impression • Décontamina-
tion • Agriculture • Pétrochimie •
Réparation • Pêche • Nettoyage •
Travaux maritimes.

Enduction

Double couche de mousse de nitrile.

Support

Polyamide.

Couleur

Noir / Bleu

Tailles

7 -11

Conditionnement

- 5 paires / sachet
- 60 paires / boîte



312PL



Caracteristiques

Gant en PVC rouge résistant aux produits chimiques. Doublure en coton coupée et cousue. Longueur 35 cm.

Secteurs industriels

Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Agriculture et pêche • Automobile • Nettoyage • Gestion des déchets et services publics.

Enduction

PVC rouge.

Support

Coton.

Couleur

Rouge

Tailles

8-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



312V



Caracteristiques

Gant en PVC bleu résistant aux produits chimiques. Doublure en coton tricoté sans couture. Finition rugueuse sur la paume pour améliorer l'adhérence. Longueur 30 cm.

Secteurs industriels

Ingénierie et fabrication • Industrie pétrochimique • Agriculture et pêche • Automobile • Nettoyage • Gestion des déchets et services publics.

Enduction

PVC bleu.

Support

Coton.

Couleur

Bleu

Tailles

8-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte





641



Caracteristiques

Gant en latex, léger, protection chimique, épaisseur 0,35 mm, longueur 30 cm et finition adhérente sur la paume. Finition intérieure floquée pour un meilleur confort et une facilité d'enfilage. Bord roulé.

Secteurs industriels

Production et préparation des aliments • Nettoyage • Gestion des déchets et services publics.

Enduction

Latex bleu.

Support

Floqué.

Couleur

Bleu

Tailles

6-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EPI CAT III
2777



EN388



1.0.0.0.X

EN ISO 374-1
/Type B



K M T

EN ISO 374-5



645



Caracteristiques

Gant en latex de poids moyen, protection chimique, épaisseur 0,52 mm, longueur 30 cm et finition adhérente sur la paume. Finition intérieure floquée pour un meilleur confort et une facilité d'enfilage

Secteurs industriels

Production et préparation des aliments • Nettoyage • Gestion des déchets et services publics.

Enduction

Latex bleu.

Support

Floqué.

Couleur

Bleu

Tailles

6-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EPI CAT III
2777



EN388



1.0.1.0.X

EN ISO 374-1
/Type A



K L M N P S T



680



Caracteristiques

Gant en latex lourd, protection chimique, épaisseur 0,80 mm, longueur 31 cm et finition diamantée de la paume pour une meilleure préhension. Finition intérieure floquée pour un meilleur confort et une facilité d'enfilage. Bord roulé.

Secteurs industriels

Production et préparation des aliments • Nettoyage • Gestion des déchets et services publics • Construction • Industrie chimique.

Enduction

Latex noir.

Support

Floqué.

Couleur

Noir

Tailles

6-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte

CE
EPI CAT III
2777



EN388

EN ISO 374-1
/Type A

EN ISO 374-5



3.1.1.X

A K L M N O P T



440



Caracteristiques

Gant de protection chimique composé d'une double couche de latex et d'une doublure en coton interlock sans couture pour un meilleur confort. Finition texturée sur la paume pour une meilleure préhension. Longueur 30 cm. Convient au contact alimentaire et à la manipulation de pièces ou d'aliments chauds jusqu'à 250 degrés.

Secteurs industriels

Industrie chimique • Préparation des aliments • Construction • Services publics • Gestion des déchets

Enduction

Latex bleu.

Support

Coton.

Couleur

Bleu / Bleu

Tailles

7-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte

CE
EPI CAT III
2777



EN388



4.1.3.1.X

EN ISO 374-1
/Type A

EN ISO 374-5

EN 407



A K L M N P S T

X 1 X X X X





612



Caracteristiques

Gant de protection chimique léger en nitrile bleu d'une épaisseur de 0,20 mm avec intérieur satiné pour améliorer l'ajustement du gant. Finition diamant sur la paume pour améliorer la préhension. Longueur 30 cm. Bord coupé.

Secteurs industriels

Industrie chimique • Préparation des aliments • Automobile • Services publics • Agriculture.

Enduction

Nitrile bleu.

Support

Satiné.

Couleur


Bleu

Tailles

6-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte

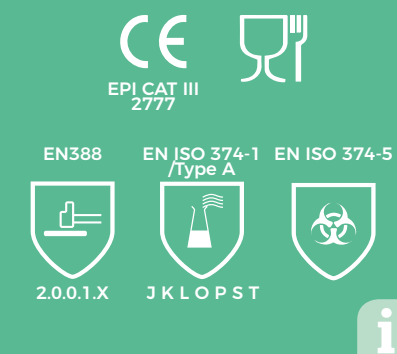

613



Caracteristiques

Gant de protection chimique en nitrile vert, épaisseur 0,38 mm, avec intérieur en coton floqué pour l'absorption de la transpiration et le confort d'utilisation. Finition diamantée sur la paume pour améliorer la préhension et longueur 33 cm. Bord coupé.

Secteurs industriels

Industrie chimique • Préparation des aliments • Automobile • Services publics • Agriculture.

Enduction

Nitrile vert.

Support

Floqué.

Couleur


Vert

Tailles

6-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte

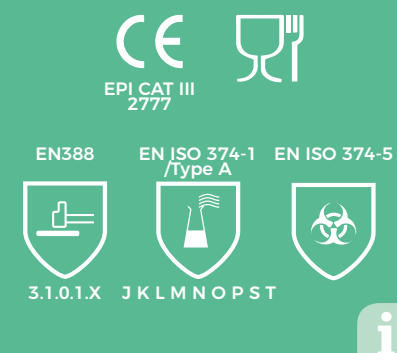

420



Caracteristiques

Gant 100% coton interlock entièrement enduit de nitrile bleu. Longueur de 27 à 30 cm.

Secteurs industriels

Industrie petrochimique • Industrie aérospatiale et automobile • Industrie métallurgique / mécanique • Agriculture.

Enduction

Nitrile bleu.

Support

Doublure coton.

Couleur

Bleu

Tailles

9-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



420BL



Caracteristiques

Gant 100% coton interlock entièrement enduit de nitrile blanc. Longueur de 27 à 30 cm.

Secteurs industriels

Industrie petrochimique • Industrie aérospatiale et automobile • Industrie métallurgique / mécanique • Agriculture • Apiculture.

Enduction

Nitrile blanc.

Support

Doublure coton.

Couleur

Blanc

Tailles

8-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



314LNIT



Caracteristiques

Gant et manchette en nitrile bleu de protection chimique avec support en coton pour un meilleur confort et une plus grande résistance. Longueur totale 64 cm.

Secteurs industriels

Industrie chimique • Production et préparation des aliments • Services publics • Nettoyage industriel.

Enduction

Nitrile bleu.

Support

Coton.

Couleur


Bleu

Tailles

9-10

Conditionnement

- 6 paires / paquet
- 36 paires / boîte





PROTECTION CONTRE LE FROID

370W

Caracteristiques

Gant tricoté épais sans coutures. Doublure intérieure en acrylique froid. Enduction en mousse de nitrile extra-flexible pour une meilleure adhérence et un plus grand confort.

Secteurs industriels

Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Production et préparation des aliments • Entreposage, transport et logistique • Gestion de déchets.

Enduction

Mousse de nitrile.

Support

Polyamide / spandex / doublure acrylique.

Couleur

Jaune / Jaune

Tailles

7-11

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



4.2.3.2.B



EN 407



X1XXXX

EN 511



0.2.0





299T



Caracteristiques

Gant froid tricoté en polycoton avec doublure intérieure en acrylique moelleux contre le froid. Paume en latex rugueux pour une meilleure adhérence.

Secteurs industriels

Construction et services publics
• Entreposage, transport et logistique
• Gestion de déchets

Enduction

Latex bleu.

Support

Polycoton/
doublure
acrylique.

Couleur

Bleu

Tailles

8-10

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II



EN388

EN 511



2.1.4.1.B



X.1.X



299 + 299G



Caracteristiques

299: Gant thermique tricoté en fibre thermique.
299G: Gant thermique tricoté en fibre thermique. Meilleure adhérence grâce aux points en PVC sur la paume.

Secteurs industriels

Construction et services publics •
Ingénierie et fabrication • Production
et préparation des aliments •
Entreposage, transport et logistique
• Gestion de déchets.

Enduction

299: non enduit.
299G: picots de PVC.

Support

Polyamide /
thermastat.

Couleur

Bleu

Tailles

7 et 9

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / boîte



EPI CAT II



APTO EN USO
ALIMENTARIO
SOLO EN
REF. 299

EN388

EN 407

EN 511



1.1.4.1.X



X.2.X.X.X



X.1.X



360FCT



Caracteristiques

Gant tricoté épais sans coutures. Doublure intérieure en acrylique froid. Enduction double couche en nitrile/mousse de nitrile pour une meilleure adhérence et imperméabilité.

Secteurs industriels

Construction et services publics •
Ingénierie et fabrication • Production
et préparation des aliments •
Entreposage, transport et logistique
• Gestion de déchets.

Enduction

Nitrile / mousse de nitrile micro-texturée.

Support

Polyamide/
spandex/ dou-
blure acrylique.

Couleur

Jaune /
Noir /
Jaune

Tailles

7-12

Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II



EN388

EN 511



3.3.2.1.X



X.2.1





PROTECTION THERMIQUE

285 + 285L



Caracteristiques

Gant anti-chaueur en 100% Kevlar™ et doublure en coton épais. Le Kevlar offre une protection accrue contre les coupures, les déchirures et les frottements. La construction offre un degré de confort, de flexibilité et de dextérité que l'on ne trouve pas habituellement dans des gants de ce niveau de protection. Température de contact : 350 degrés. Longueur : 32 cm.

Secteurs industriels

Applications en boulangerie • Fabrication du verre • Manipulation de l'acier • Pièces de découpe pressées et embouties • Moules.

Enduction

Non enduit.

Support

Kevlar / Coton.

Couleur

Jaune

Tailles

8 et 10

Conditionnement

- 1 paire / paquet
- 36 paires / boîte



EN388

EN 407



2.5.4.1.C



4 3 4 3 2 X



S440R



Caracteristiques

Gant en croûte vachette renforcé/cousu avec du fil d'aramide, épaisseur 2,4 - 2,5 mm. Doublure en sergé de coton et coutures finies à l'intérieur(e); intérieur qui protège de(s) décharges thermiques) de la chaleur. Ils protègent mécaniquement le gant. Paume et pouce renforcés. Spécialement conçu pour le soudage de type A (soudage MIG/ARCO). Longueur 40 cm.

Secteurs industriels

Soudage • Construction métallique • Forgeage • Manipulation de tôles • Pièces chaudes • Travaux mécaniques • Entretien général.

Enduction

Croûte de cuir.

Support

Coton.

Couleur

Jaune

Tailles

10

Conditionnement

- 12 paires / paquet
- 72 paires / boîte



EN388

EN 407



4.2.4.4.X



4 3 3 X 4 X



S400A



Caracteristiques

Gant en croûte de cuir de vache bleue, épaisseur 1,2-1,4 mm. Doublure en sergé de coton pour la protection contre les chocs thermiques, et les coutures du col en cuir de vachette repassées à l'intérieur pour la protection contre les chocs thermiques et mécaniques. Spécialement conçu pour le soudage MIG/ARCO (EN12477 type A). Longueur 34 cm.

Secteurs industriels

Soudage • Construction métallique
• Forgeage • Manipulation de tôles •
Pièces chaudes • Travaux mécaniques
• Entretien général.

Enduction

Croûte de cuir.

Support

Coton.

Couleur

Bleu

Tailles

10

Conditionnement

- 12 paires / paquet
- 72 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



4.1.3.3.X

EN 407



4 1 3 X 4 X



280



Caracteristiques

Moufle anti-chaueur en coton éponge avec intérieur en peluche. Barrière intermédiaire avec film PVC pour protéger la main de l'humidité et de la vapeur. Longueur 40 cm.

Secteurs industriels

Production et préparation des aliments • Manipulation de pièces chaudes jusqu'à 250 degrés.

Enduction

Coton éponge.

Support

Coton pelucheux / film PVC.

Couleur

Beige

Tailles

9

Conditionnement

- 6 paires / paquet
- 36 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



2.X.4.2.C

EN 407



1 2 X X X X



281



Caracteristiques

Gant anti-chaueur composé d'une double couche de coton et de points de nitrile sur les deux côtés du gant pour améliorer la préhension. Facilité d'enfilage et de retrait et construction ambidextre qui augmente la durée de vie du gant. Manchette longue (longueur totale: 35 cm). Température de contact: 250 degrés.

Secteurs industriels

Applications en boulangerie •
Production alimentaire • Fours •
Pièces pressées et embouties •
Moules

Enduction

Picots de nitrile.

Support

Coton.

Couleur

Beige / Bleu

Tailles

7 et 9

Conditionnement

- 6 paires / paquet
- 60 paires / boîte



EPI CAT II

EN388



1.2.3.2.X

EN 407



X 2 X X X X





GANTS JETABLES

324OR

Caracteristiques

Gant jetable en nitrile orange sans poudre avec un haut niveau de résistance à la perforation et à la déchirure et une finition en forme de diamant sur tout le gant qui améliore de manière exponentielle l'adhérence pour l'utilisateur. Fabriqué sans protéines de latex, élimine le risque d'allergies chez les personnes sensibles aux protéines de latex. Il offre une haute résistance aux graisses et huiles ainsi qu'aux produits chimiques. Le bord roulé améliore la résistance aux liquides en empêchant l'égouttement. AQL 1.5. Épaisseur de paroi simple 0,13 mm. Longueur: 24 cm.

Secteurs industriels

Automobile • Montage • Assemblage • Laboratoire • Industrie pharmaceutique • Alimentation.

Enduction

Nitrile.

Support

Sans support.

Couleur

Orange

Tailles

7-8-9*-10*

Conditionnement

- 100 gants/paq
- 1000 gants/boîte
- 90 g/paq | 900 g/boîte *



EN ISO 374-1
/Type B



KOT P



EN ISO 374-5



324BU



Caracteristiques

Gant jetable en nitrile bleu sans poudre avec une haute résistance à la fois à la perforation et à la déchirure et une finition en forme de diamant sur tout le gant qui améliore de manière exponentielle l'adhérence pour l'utilisateur. Fabriqué sans protéines de latex, élimine le risque d'allergies chez les personnes sensibles aux protéines de latex. Il offre une haute résistance aux graisses et huiles ainsi qu'aux produits chimiques. Le bord roulé améliore la résistance aux liquides en empêchant l'égouttement. Large manchette pour un enfilage facile. AQL 1.5. Épaisseur de paroi simple 0,20 mm. Longueur supplémentaire: 31 cm.

Secteurs industriels

Fabrication et conditionnement de produits alimentaires • Transformation des aliments • Restauration • Entretien ménager • Nettoyage • Réparation et maintenance automobile.

Enduction

Nitrile.

Support

Sans support.

Couleur

Bleu

Tailles

8-11

Conditionnement

- 50 gants / paquet
- 500 gants / boîte



EN ISO 374-1
/Type B

EN ISO 374-5



KOTP



324BK



Caracteristiques

Gant jetable en nitrile noir sans poudre avec un haut niveau de résistance à la perforation et à la déchirure et une finition en forme de diamant sur tout le gant qui améliore de manière exponentielle l'adhérence pour l'utilisateur. Fabriqué sans protéines de latex, élimine le risque d'allergies chez les personnes sensibles aux protéines de latex. Il offre une haute résistance aux graisses et huiles ainsi qu'aux produits chimiques. Le bord roulé améliore la résistance aux liquides en empêchant l'égouttement. AQL 1.5. Épaisseur de paroi simple 0,12 mm. Longueur: 24 cm.

Secteurs industriels

Fabrication et conditionnement de produits alimentaires • Transformation des aliments • Restauration • Entretien ménager • Nettoyage • Réparation et maintenance automobile.

Enduction

Nitrile.

Support

Sans support.

Couleur

Noir

Tailles

7-10

Conditionnement

- 100 gants / paquet
- 1000 gants / boîte



EN ISO 374-1
/Type B


EN ISO 374-5





KOTP



GUIDE DES TAILLES

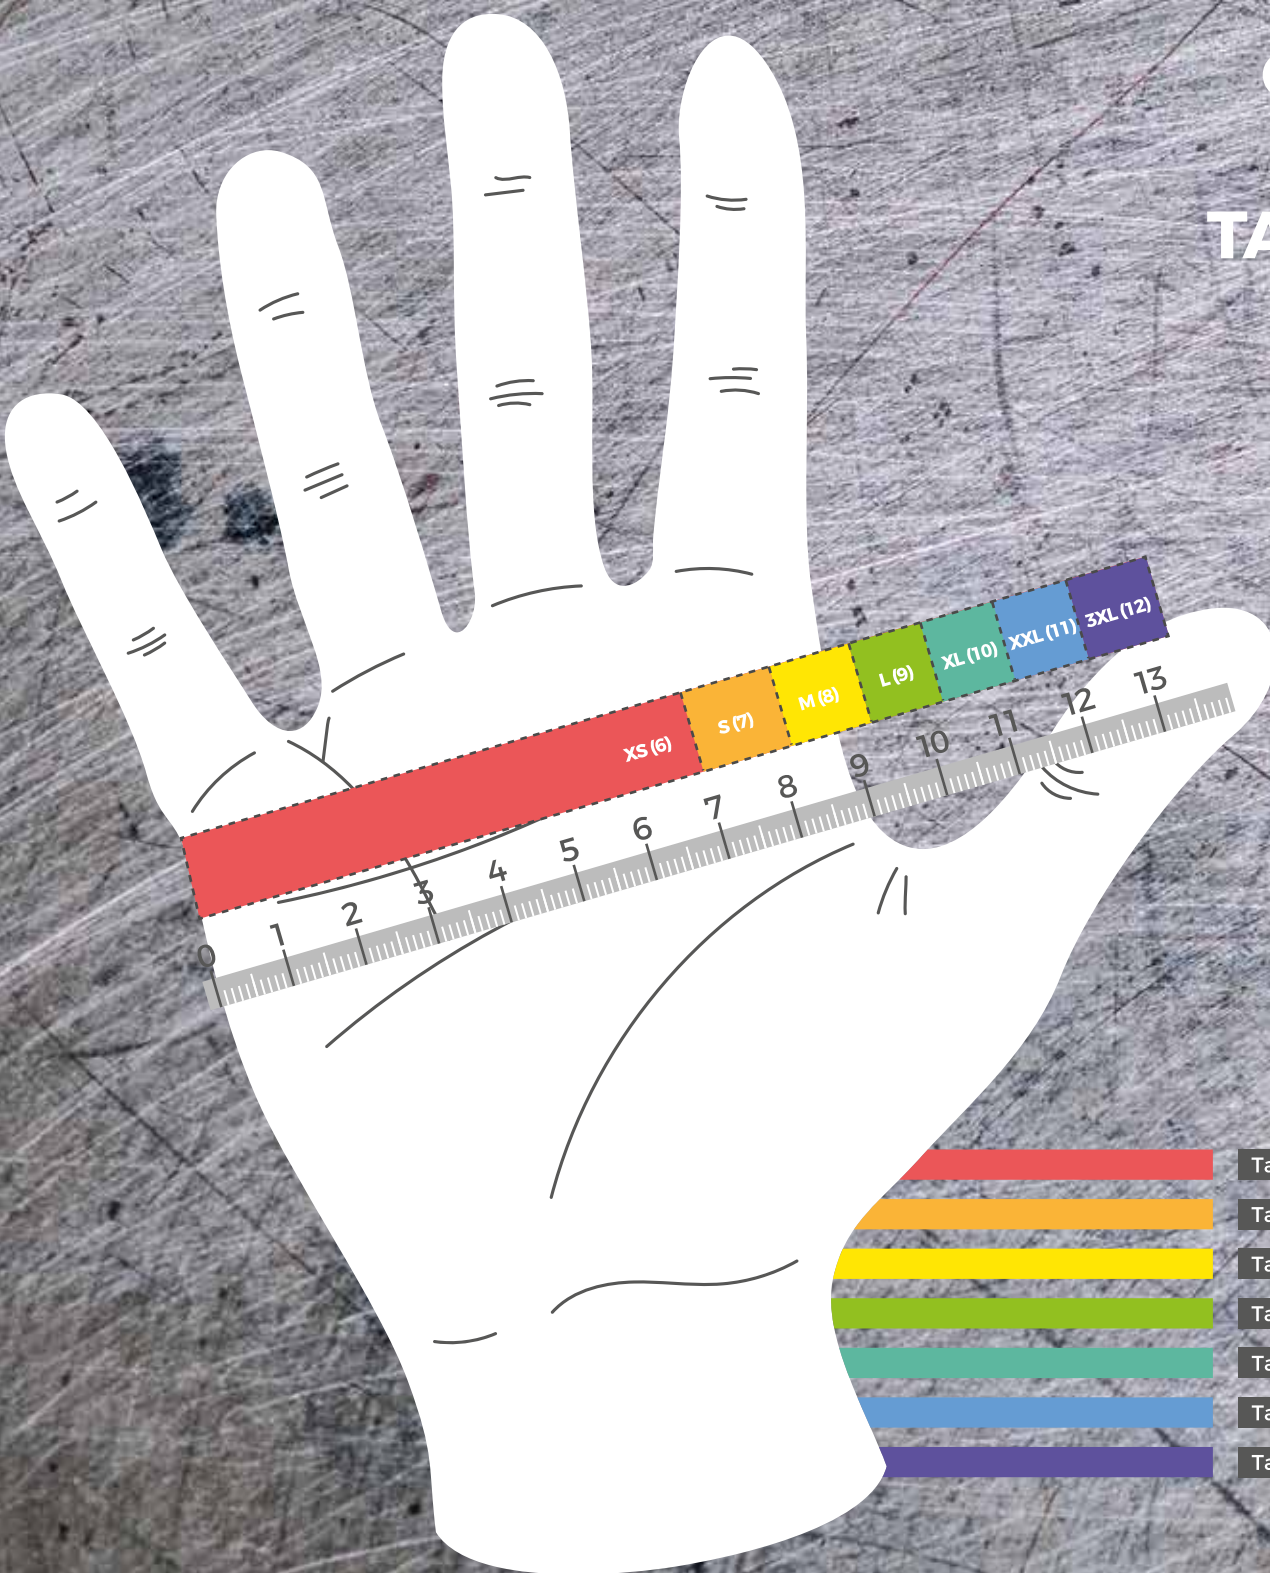

	Taille 06 XS	
	Taille 07 S	
	Taille 08 M	
	Taille 09 L	
	Taille 10 XL	
	Taille 11 XXL	
	Taille 12 3XL	

