



NITREX

LA SEGURIDAD EN TUS MANOS



2026 - 2027

ÍNDICE



GREEN GLOVES

8



USO GENERAL

10

Fibras sintéticas.....10

Nitrilo Algodón + Piel17



PROTECCIÓN ANTICORTE

21

Niveles B y C.....21

Nivel D.....23

Nivel F.....26

Protección específica29



PROTECCIÓN QUÍMICA

30



PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

37



PROTECCIÓN TÉRMICA

40



GUANTES DESECHABLES DIAMANTADOS

42



GUANTES DESECHABLES


43

GUÍA DE MARCADO DE GUANTES

NORMA EN 388:2016

Protección contra riesgos mecánicos

Nuevo pictograma

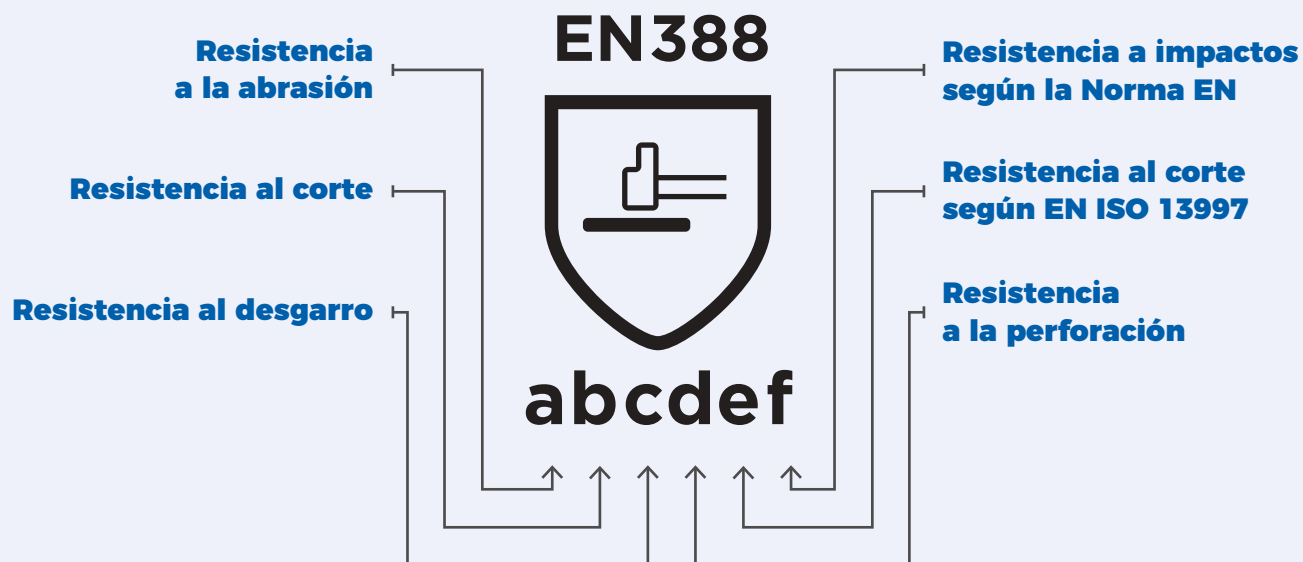

Nuevo gráfico de rendimientos

NIVELES DE PRESTACIONES	1	2	3	4	5
a Resistencia a la abrasión (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
b Resistencia al corte por cuchilla (Test de corte / Índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c Resistencia al desgarrar (Newton)	10	25	50	75	-
d Resistencia a pinchazos (Newton)	20	60	100	150	-

NIVELES DE PRESTACIONES	A	B	C	D	E	F
e Resistencia al corte según EN ISO (Newton)	2	5	10	15	22	30
f Protección contra impactos según la Norma EN	SUPERADO O FALLIDO (Si cumple pone P)					

Puede aplicarse también el nivel X a los niveles "a" a "f" anteriores, que significa "no analizado" o "no aplicable".

CONTACTO CON ALIMENTOS

El producto está hecho con materiales aprobados para uso alimentario. Los ensayos de migración se realizan para asegurar que el artículo en contacto con los alimentos, cumple con los estándares requeridos. Si ambos criterios se cumplen, el símbolo de contactos con alimentos se puede aplicar al guante y/o envase.



GUÍA DE MARCADO DE GUANTES

NORMA EN ISO 374:2016

Protección contra productos químicos y microorganismos

Marcado de guantes de protección química

EN ISO 374-1
/Type A



UVWXYZ

EN ISO 374-1
/Type B



XYZ

EN ISO 374-1
/Type C



El pictograma de guantes “Resistencia a productos químicos” debe ir acompañado de letras de código para guantes de Tipo A y de Tipo B. Los guantes marcados con Tipo C no incluyen ninguna letra de código.

Las letras se refieren a los códigos de una lista de sustancias químicas definidas por la normativa (ver lista). El tiempo de paso mínimo para un guante de Tipo C es de 10 minutos para un producto químico, para el Tipo B es de 30 minutos para al menos 3 productos químicos y para el Tipo A es de 30 minutos para al menos 6 productos químicos de la lista.

Marcado de guantes de protección contra microorganismos

EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



VIRUS

Para guantes de protección contra bacterias y hongos se aplica el pictograma de riesgo biológico. Para ello, el guante de protección debe someterse a un test de estanqueidad según la norma EN 374-2:2013.

Para guantes de resistencia a bacterias, hongos y virus, el pictograma de riesgo biológico se acompaña del término “VIRUS” debajo. Para este estándar de protección, el guante debe someterse a un test de resistencia a bacterias y hongos según la norma EN 374-2: 2013 y según ISO 16604: 2004 (Método B) usando el sistema de test de penetración bacteriófaga.

LETRA CÓD.	PRODUCTO QUÍMICO	Nº CAS	CLASE
A	Metanol	67-56-1	Alcohol primario
B	Acetona	67-64-1	Cetona
C	Acetonitrilo	75-05-8	Compuesto de nitrilo
D	Diclorometano	75-09-2	Hidrocarburo clorado
E	Disulfuro de carbono	75-15-0	Sulfuro con compuesto orgánico
F	Tolueno	108-88-3	Hidrocarburo aromático
G	Dietilamina	109-89-7	Amina
H	Tetrahidrofurano	109-99-9	Compuesto hetero- cíclico y de éter
I	Acetato de etilo	141-78-6	Ester
J	n-Heptano	142-82-5	Hidrocarburo saturado
K	Hidróxido sódico 40%	1310-73-2	Base inorgánica
L	Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9	Ácido mineral inorgá- nico, oxidante
M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2	Ácido mineral inorgá- nico, oxidante
N	Ácido acético 99%	64-19-7	Ácido orgánico
O	Amoníaco 25%	1336-21-6	Base inorgánica
P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1	Peróxido
S	Ácido hidrofúorídrico 40%	7664-39-3	Ácido mineral inorgánico
T	Formaldehído 37%	50-00-0	Aldehído

NORMA EN 511:2006

Protección contra el frío

EN 511



A B C

Finalidad

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra el frío por convección y por contacto a temperaturas de hasta -50°C.

Definición y exigencias

El grado de protección contra el frío se especifica mediante un pictograma y una serie de 3 niveles de protección que indican cualidades protectoras específicas.

GUÍA DE MARCADO DE GUANTES

El pictograma "riesgo por el frío" va acompañado de tres niveles de protección:

a. Resistencia al frío por convección (nivel de rendimiento 0-4)

Las propiedades de aislamiento térmico del guante que se obtienen midiendo la transferencia del frío por convección.

b. Resistencia al frío por contacto (nivel de rendimiento 0-4)

La resistencia térmica del material del guante cuando se expone al contacto con un objeto frío.

c. Penetración de agua (0 o 1)

0 = penetración de agua
1 = no hay penetración de agua.

Todos los guantes evaluados según EN 511 deben ofrecer al menos un nivel de protección 1 para abrasión y desgarro.

NORMA EN 407:2020

Protección contra peligros térmicos y/o el fuego

Principales cambios

Ampliación del ámbito de la norma al uso doméstico: manoplas/guantes para horno.

Los guantes que alcancen un nivel 3 o 4 de cualquier propiedad térmica, deberá alcanzar como mínimo un nivel 3 en propagación a la llama. En caso contrario, el nivel máximo que podrá alcanzar en la propiedad térmica que corresponda será el nivel 2.

Propagación limitada a la llama: prohibición de formación de agujero. Recorte del tiempo máximo de post-combustión para nivel 1. Cambio en el tiempo de ignición.

Calor por contacto. Obligación de ensayar cualquier material que entre en contacto con el calor.

- Resistencia al rasgado. Se incluye este ensayo.
- Calor convectivo. El ensayo se realiza sin esfuerzo.
- Nuevo pictograma para los guantes que no tengan protección contra la llama.
- Se introduce una longitud mínima cuando esté presente la resistencia frente a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.

EN407



A B C D E F

Pictograma para guantes donde no se ensaya el comportamiento a la llama

EN407



A B C D E F

Pictograma para guantes donde se ha ensayado el comportamiento a la llama

Tras los ensayos de resistencia al calor, las muestras no deberán sufrir signos de fusión o agujeros.

a. Comportamiento a la llama Cambia el método y la tabla.

Para realizar el ensayo, ahora el tiempo de ignición pasa de 15 a 10" y el tiempo de post-inflamación para el nivel 1, pasa de 20 a 15".

NIVEL DE PRESTACIÓN	TIEMPO DE POST INFLAMACIÓN	TIEMPO DE POST INCANDESCENCIA
1	15	Sin requisito
2	10	120
3	3	25
4	2	5

b. Calor por contacto. Cambia el método de ensayo.

En la EN407:2004 sólo se ensaya la palma con la EN407:2020 cualquier otro punto que pueda en contacto.

NIVEL DE PRESTACIÓN	TEMPERATURA DE CONTACTO	TIEMPO UMBRAL(s)
1	100	15
2	250	15
3	350	15
4	500	15

c. Calor convectivo Cambia el método de ensayo.

De la EN373 pasa a la ENISO9185:2007.

NIVEL DE PRESTACIÓN	ÍNDICE DE TRANSFERENCIA DE CALOR HTI
1	15
2	15
3	15
4	15

d. Calor radiante

No hay modificaciones. Las capas internas no deben mostrar signos de fusión o presentar agujeros.

NIVEL DE PRESTACIÓN	ÍNDICE DE TRANSFERENCIA DE CALOR T ₃
1	15
2	15
3	15
4	15

e. Pequeñas salpicaduras

No hay modificaciones. Las capas internas y externas no podrán fundirse o agujerarse.

NIVEL DE PRESTACIÓN	NÚMERO DE GOTAS
1	15
2	15
3	15
4	15

c. Grandes salpicaduras

Cambia el método de ensayo.

NIVEL DE PRESTACIÓN	HIERRO FUNDIDO (G)
1	30
2	60
3	120
4	200

	PÁG.	MODELO CUANTE	PU	NITRILO	ESPU- MA NITRILO	ESPUMA NITRILO MICRO- TEXTU- RADA	LATEX	PVC	PIEL FLOR	PIEL SERRA- JE	KEVLAR	ALGO- DÓN	RECU- BRI- MIENTO EN PAL- MA	RECU- BRI- MIENTO 3/4	RECU- BRI- MIENTO COM- PLETO	DOBLE RECU- BRI- MIENTO	
	8	255RP															
	8	265RP															
	9	275RP															
	9	285RP															
	9	295RP															
	10	260G18															
	11	290B															
	11	290G															
	11	290															
	12	250															
	12	250BU															
	12	250FC															
	13	250P															
	13	350BG															
	13	270E															
	14	270NF															
	14	270NFP															
	14	270NFG															
	15	260															
	15	360FC															
	15	270FC															
	16	275D															
	16	275BU															
	16	295															
		17	520AF														
		18	320														
		18	120AF														
		19	220AF														
19		220															
20		230															
20		AZ20															
20		F400VG															
21		370FC															
		21	241PC18														
	22	241WP															
	22	241OR															
	23	240G18															
	23	241ND															
	23	340RF															
	24	245P															
	24	245N															
	24	245L															
	25	248P															
	25	244															
	25	244L															
	26	221RF															
	27	241NF															
	27	241PF															
	28	340FCD															
	28	244F															
	29	246															
	29	340RFI															
		29	247S														
30		460															
31		460E															
31		350DD															
32		312PL															
32		312V															
33		641															
33		645															
34		680															
34		440															
	35	612															
	35	613															
	36	420															
	36	420BL															
	36	314LNIT															
	37	370W															
	38	299TN															
	38	299															
	39	299G															
	39	360FCT18															
	40	285															
	40	285L															
	40	S440R															
	41	S400A															
	41	280															
	41	281															
	42	324OR															
	42	324BU															
	42	324BK															

PUNTOS PALMA DORSO	SIN RECU- BRI- MIENTO	PRO- TECCIÓN MECÁNI- CA	NIVEL PRO- TECCIÓN CORTE	FRÍO EN 511	CALOR EN 407	QUÍMI- CO EN 374	CON- TACTO ALIMEN- TARIO	IMPER- MEABLE	PAN- TALLAS TÁCTI- LES	REFUER- ZO EN PULGAR	PRO- TECCIÓN DORSO	SANITI- ZED	MODELO GUANTE	PÁG.	
													255RP	8	
			D										265RP	8	
			F										275RP	9	
													285RP	9	
			F										295RP	9	
													260G18	10	
													290B	11	
													290G	11	
													290	11	
													250	12	
													250BU	12	
													250FC	12	
													250P	13	
													350BG	13	
													270E	13	
													270NF	14	
													270NFP	14	
													270NFG	14	
													260	15	
													360FC	15	
													270FC	15	
													275D	16	
													275BU	16	
													295	16	
													520AF	17	
													320	18	
													120AF	18	
													220AF	19	
													220	19	
													230	20	
													AZ20	20	
													F400VG	20	
													370FC	21	
													241PC18	21	
													241WP	22	
													241OR	22	
													240G18	23	
													241ND	23	
													340RF	23	
													245P	24	
													245N	24	
													245L	24	
													248P	25	
													244	25	
													244L	25	
													221RF	26	
													241NF	27	
													241PF	27	
													340FCD	28	
													244F	28	
													246	29	
													340RFI	29	
													247S	29	
													460	30	
													460E	31	
													350DD	31	
													312PL	32	
													312V	32	
													641	33	
													645	33	
													680	34	
													440	34	
													612	35	
													613	35	
													420	36	
													420BL	36	
													314LNIT	36	
													370W	37	
													299TN	38	
													299	38	
													299G	39	
													360FCT18	39	
													285	40	
													285L	40	
													S440R	40	
													S400A	41	
													280	41	
													281	41	
													324OR	42	
													324BU	42	
													324BK	42	

255RP



Características

Guante de poliéster sin costuras, galga 15. Recubrimiento en palma de poliuretano, con base acuosa. Compatible con pantallas táctiles · Resistente al calor por contacto hasta 100°C · certificado según OEKO-TEX® STANDARD 100 · Acreditado por RCS (recycledclaim standard).

Sectores

· Automoción · Industria · Transporte · Almacenamiento · Logística · Servicios públicos · Construcción · Ingeniería · Mantenimiento general.

Recubrimiento

PU a base de agua

Soporte

Poliéster / poliester reciclado

Color

Rojo / Negro

Tallas

6-11

Embalaje

- 5 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388

EN 407



3.1.3.1.X



X1XXX



265RP



Características

Guante sin costuras resistente al corte G 18, nivel D y recubrimiento en palma de espuma de nitrilo. Composición en fibras RPET recicladas en el soporte textil. (Por guante = Mínimo equivalente a 1 botella RPET de 500ml).

Sectores

Construcción · Electricistas · Automoción · Ingeniería y fabricación · Almacenaje · Transporte y logística · Mantenimiento · Recogida de basuras..

Recubrimiento

Espuma de nitrilo

Soporte

Poliéster /HPPE/RPET Galga18

Color

Naranja / Naranja

Tallas

6 -11

Embalaje

- 5 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388



4.X.4.2.D



275RP



Características

Guante sin costuras resistente al corte G 13, nivel F. Recubrimiento en palma de nitrilo rugoso. Composición en fibras RPET recicladas en el soporte textil (Por guante = Mínimo equivalente a 1 botella RPET de 500ml).

Sectores

Industria aeroespacial • Montaje • Automoción • Cerveceras • Transporte • Construcción • Manipulación de vidrio • Administraciones locales • Reciclaje • Mantenimiento ferroviario.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo microtexturada

Soporte

Poliéster /
HPPE / RPET
Galga13

Color

Negro / Verde

Tallas

6 -11

Embalaje

• 5 pares / paquete
• 60 pares / caja



EN388



EN 407



4.X.4.3.F



X1XXXX



285RP



Características

Guante de poliéster, sin costuras, G 15 . Recubrimiento en palma de nitrilo rugoso. Composición en fibras RPET recicladas en el soporte textil (Por guante = Mínimo equivalente a 1 botella RPET de 500ml).

Sectores

Construcción • Electricistas • Automoción • Ingeniería y fabricación • Almacenaje • Transporte y logística • Mantenimiento • Recogida de basuras.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo microtexturada

Soporte

Poliéster /
RPET Galga15

Color

Negro / Violeta

Tallas

6 -11

Embalaje

• 5 pares / paquete
• 60 pares / caja



EN388



EN 407



4.1.3.1.X



X1XXXX



295RP



Características

Guante sin costuras resistente al corte G 13, nivel F. Recubrimiento en palma de nitrilo rugoso y refuerzos anti-impacto en el dorso (P). Composición en fibras RPET recicladas en el soporte textil (Por par = Mínimo equivalente a 1 botella RPET).

Sectores

Construcción • Ingeniería y fabricación • Oil & Gas • Reciclaje • Transporte • Almacenaje y logística.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo microtexturada

Soporte

Poliéster /
HPPE / RPET
Galga13

Color

Negro / Verde

Tallas

6 -11

Embalaje

• 5 pares / paquete
• 10 pares / caja



EN388



EN 407



4.X.4.2.F.P



X1XXXX



260G18

Características

Guante extra-ligero y confortable con revestimiento 3/4 de doble capa en Nitrilo/Espuma de nitrilo microtexturada. Manipulación general en ambientes húmedos y grasos en gran variedad de industrias. Parte del dorso aireado para una mejor transpiración.

Sectores

Automoción • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Fabricación • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Nitrilo / Espuma de Nitrilo doble capa

Soporte

Nylon / Span-
dex G18

Color

Negro / Negro

Tallas

6 -11

Embalaje

- 5 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388

EN 407



4.1.2.1.X



X1XXXX





290B



Características

Guante ligero, confortable y transpirable con efecto segunda piel. Indicado para trabajos de precisión en ambientes secos y manipulación general. Revestimiento de PU negro en palma.

Sectores

Automoción • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Fabricación • Almacenamiento, transporte y logística.

Recubrimiento

Poliuretano.

Soporte

Poliéster.
Galgá 13.

Color

Negro / Negro.

Tallas

6 -11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388



3.1.2.1.X



290G



Características

Guante ligero, confortable y transpirable con efecto segunda piel. Indicado para trabajos de precisión en ambientes secos y manipulación general. Revestimiento de PU gris en palma.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y Fabricación • Almacenamiento, transporte y logística.

Recubrimiento

Poliuretano.

Soporte

Poliéster.
Galgá 13.

Color

Gris / Gris

Tallas

6 -11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388



3.1.2.1.X



290



Características

Forro ligero en nylon sin costuras blanco. Manipulación general en ambientes secos. Ideal para inspección de piezas y control de calidad en industria.

Sectores

Automoción • Control de Calidad.

Recubrimiento

Sin revestimiento.

Soporte

Poliamida.
Galgá 13.

Color

Blanco

Tallas

7-10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388



2.1.3.X.X



250



Características

Guante ligero y confortable con efecto segunda piel. Indicado para trabajos de precisión en ambientes húmedos y con grasas. Manipulación general. Revestimiento de nitrilo estanco en palma.

Sectores

Automoción • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Fabricación • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Nitrilo.

Soporte

Poliéster/span-
dex. Galga 13.

Color

Gris / Negro.

Tallas

6 -11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EPI CAT II

EN388



3.1.2.1.X



EN 407



X1XXXX



250BU



Características

Guante ligero y confortable con efecto segunda piel. Indicado para trabajos de precisión en ambientes húmedos y con grasas. Manipulación general en todo tipo de industrias. Específico para la alimentaria. Revestimiento de nitrilo estanco en palma color azul.

Sectores

Automoción • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Fabricación • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos • Gestión de residuos • Industria Alimentaria.

Recubrimiento

Nitrilo

Soporte

Polyester /
spandex.

Color

Azul / Azul

Tallas

6 -10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EPI CAT II

EN388



3.1.2.1.X



250FC



Características

Guante ligero y confortable con efecto segunda piel. Indicado para trabajos de precisión en ambientes muy húmedos y con grasas. Manipulación general. Totalmente recubierto en nitrilo estanco.

Sectores

Automoción • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Fabricación • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Nitrilo.

Soporte

Poliéster/span-
dex. Galga 13.

Color

Gris / Negro.

Tallas

6 -11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EPI CAT II

EN388



3.1.2.1.X



EN 407



X1XXXX





250P



Características

Guante ligero y confortable con efecto segunda piel. Indicado para trabajos de precisión en ambientes húmedos y con grasas. Manipulación general. Revestimiento de nitrilo estanco 3/4.

Sectores

Automoción • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Fabricación • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Nitrilo.

Soporte

Poliéster.
Galga 15.

Color

Negro

Tallas

7-11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388



4.1.3.1.X



350BG



Características

Guante ligero y confortable con efecto segunda piel. Indicado para trabajos de precisión en ambientes húmedos y con grasas. Manipulación general. Revestimiento de nitrilo estanco en palma.

Sectores

Automoción • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Fabricación • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Nitrilo.

Soporte

Poliéster/span-
dex. Galga 13.

Color

Gris /
Azul marino.

Tallas

6-10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388



4.1.2.1.X



270E



Características

Guante ligero, transpirable y confortable con efecto segunda piel. Indicado para trabajos de precisión en ambientes tanto secos como húmedos y con grasas. Manipulación general. Revestimiento de espuma de nitrilo en palma.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo.

Soporte

Poliéster/span-
dex. Galga 15.

Color

Gris / Negro

Tallas

6 - 11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388



3.1.2.1.X





USO GENERAL [Fibras sintéticas]

270NF



Características

Guante ligero, transpirable, confortable y flexible con efecto segunda piel. Indicado para trabajos de precisión en ambientes tanto secos como húmedos y con grasas. Manipulación general. Revestimiento de espuma de nitrilo microtexturada en palma.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo microtexturada

Soporte

Poliamida/
spandex.
Galgá 15.

Color

Azul / Negro

Tallas

6 -11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EPI CAT II

EN388



EN 407



3.1.3.1.X



X 1 X X X X



270NFP



Características

Guante ligero, transpirable, confortable y flexible con efecto segunda piel. Indicado para trabajos de precisión en ambientes tanto secos como húmedos y con grasas. Revestimiento 3/4 en espuma de nitrilo microtexturada. Manipulación general.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo microtexturada

Soporte

Poliéster/
spandex.
Galgá 15.

Color

Azul / Negro

Tallas

6 -11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EPI CAT II

EN388



EN 407



3.1.3.1.X



X 1 X X X X



270NFG



Características

Guante ligero, transpirable, confortable y flexible con efecto segunda piel. Indicado para trabajos de precisión en ambientes tanto secos como húmedos y con grasas. Manipulación general. Acabado extra-grip en palma en espuma de nitrilo microtexturada y puntos de nitrilo.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo / puntos de nitrilo.

Soporte

Poliamida /
spandex.
Galgá 15.

Color

Gris / Negro

Tallas

6 -11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EPI CAT II

EN388



EN 407



4.1.2.1.X



X 1 X X X X




260

Características

Guante en poliéster y spandex con forro ligero y doble revestimiento en nitrilo estanco/espuma de nitrilo 3/4. Manipulación general en ambientes húmedos y grasos y con alta necesidad de grip.

Sectores

Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Industria petroquímica • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Nitrilo / Espuma de nitrilo.

Soporte

Poliéster.
Galgá 15.

Color

Azul / Negro /
Gris

Tallas

7 -11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388



4.1.3.1.X


360FC

Características

Guante en poliamida y spandex con forro ligero y doble revestimiento en nitrilo estanco/espuma de nitrilo. Manipulación general en ambientes muy húmedos y grasos y con alta necesidad de grip.

Sectores

Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Producción y preparación de alimentos • Industria Petroquímica • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de Residuos.

Recubrimiento

Nitrilo estanco /espuma de nitrilo microtexturada.

Soporte

Poliamida /
spandex.
Galgá 15.

Color

Rojo / Negro

Tallas

6 -11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388



4.1.2.1.X


270FC

Características

Guante de uso general tricotado sin costuras color azul. Soporte en polyester/spandex, galga 13. Recubrimiento completo de espuma de nitrilo negra.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo.

Soporte

Poliéster.
Galgá 13.

Color

Negro / Azul

Tallas

6 -10

Embalaje

- 5 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388



3.1.2.1.X



275D



Características

Guante ligero tricotado en nylon y spandex con revestimiento en espuma de látex. Manipulación general en ambientes secos y húmedos con alta necesidad de agarre y tacto.

Sectores

Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Almacenamiento, transporte y logística.

Recubrimiento

Espuma de látex.

Soporte

Poliamida.
Galga 15.

Color

Rojo / Negro.

Tallas

7 -10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388



2.1.2.2.X

EN 407



X 2 X X X X



275BU



Características

Guante tricotado en polialgodón con revestimiento en látex rugoso. Manipulación general en ambientes secos y húmedos con alta necesidad de agarre.

Sectores

Construcción y servicios públicos • Gestión de Residuos y Autoridades Locales • Almacenamiento, transporte y logística.

Recubrimiento

Látex.

Soporte

Poliéster /
Algodón.
Galga 10.

Color

Gris / Azul

Tallas

7 - 10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388



3.2.4.2.X



295



Características

Guante tricotado en nylon sin costuras y puntos de PVC en palma para mejorar el agarre. Manipulación general en ambientes secos.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Almacenamiento, transporte y logística.

Recubrimiento

Puntos de PVC.

Soporte

Poliamida.
Galga 13.

Color

Gris / Negro

Tallas

7-10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388



1.1.3.1.X





520AF

Características

Cuante indicado para la manipulación de piezas abrasivas y cortantes. Su comportamiento es excelente en ambientes aceitosos y grasos. Puño de seguridad.

Sectores

Industria y construcción • Minería
• Trabajos agrícolas • Uso general.

Recubrimiento

Nitrilo estanco, todo recubierto.

Soporte

Algodón
afelpado
100%

Color

Azul

Tallas

8-10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388



4.2.2.1.X





USO GENERAL [Nitrilo Algodón + Piel]

320



Características

Manipulación de piezas abrasivas y cortantes, con excelente comportamiento en ambientes aceitosos y grasos.

Sectores

Industria • Construcción • Minería • Vertederos • Obras públicas • Montajes • Aeronáutica • Estaciones de servicio.

Recubrimiento

Nitrilo estanco, todo cubierto.

Soporte

Algodón interlock 100%.

Color

Azul

Tallas

7-10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



120AF



Características

Guante indicado para la manipulación de piezas abrasivas y cortantes. Su comportamiento es excelente en ambientes aceitosos y grasos. Puño de seguridad.

Sectores

Industria y construcción • Minería • Trabajos agrícolas • Uso general.

Recubrimiento

Nitrilo estanco 3/4.

Soporte

Algodón afelpado 100%.

Color

Azul

Tallas

8-10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja





220AF



Características

Guante indicado para la manipulación de piezas abrasivas y cortantes. Su comportamiento es excelente en ambientes aceitosos y grasos.

Sectores

Industria y construcción • Minería • Trabajos agrícolas • Uso general.

Recubrimiento

Nitrilo estanco 3/4

Soporte

Algodón afelpado 100%

Color

Azul

Tallas

8-10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



220



Características

Guante indicado para la manipulación de piezas abrasivas y cortantes. Su comportamiento es excelente en ambientes aceitosos y grasos.

Sectores

Industria • Construcción • Obras públicas • Trabajos agrícolas • Aeronáuticas, montajes e industria naval.

Recubrimiento

Nitrilo estanco 3/4

Soporte

Algodón interlock 100%

Color

Verde

Tallas

7-10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja





USO GENERAL [Nitrilo Algodón + Piel]

230



Características

Manipulación de piezas abrasivas y cortantes, con excelente comportamiento en ambientes aceitosos y grasos.

Sectores

Industria • Construcción • Obras públicas • Trabajos agrícolas • Aeronáuticas, montajes e industria naval - Minería.

Recubrimiento

Nitrilo estanco 3/4.

Soporte

Algodón interlock 100%

Color

Amarillo

Tallas

8-10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388



4.1.2.1.X



AZ20



Características

Guante indicado para la manipulación de piezas abrasivas y cortantes. Su comportamiento es excelente en ambientes aceitosos y grasos.

Sectores

Industria • Construcción • Obras públicas • Trabajos agrícolas • Aeronáuticas, montajes e industria naval • Minería.

Recubrimiento

Nitrilo estanco 3/4.

Soporte

Algodón interlock 100%

Color

Azul

Tallas

7-10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388



4.1.2.1.X



F400VG



Características

Guante de protección mecánica confeccionado con piel flor gris primera calidad, ribete de tela en la muñeca con diferentes colores según talla, elástico en el dorso a la altura de la muñeca. Guante de protección mecánica para la manipulación de piezas abrasivas y cortantes. Protección térmica.

Sectores

Construcción • Mantenimiento • Transporte y logística • Automoción • Uso General en industria.

Recubrimiento

Sin revestimiento.

Soporte

Piel flor vacuno

Color

Gris

Tallas

7-11

Embalaje

- 12 pares / paquete
- 120 pares / caja



EPI CAT II

EN388

EN 407



2.1.2.2.X



X1 XXXX





370FC



Características

Guante en poliamida y spandex con forro ligero y fibras anti-corte HPPE. Doble revestimiento completo en nitrilo estanco/nitrilo microtexturado. Manipulación general en ambientes muy húmedos y grasos, con alta necesidad de grip y protección al corte.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y Fabricación • Industria petroquímica • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y autoridades locales. Producción y preparación de alimentos

Recubrimiento

Nitrilo estanco / Nitrilo microtexturado

Color

Negro / Verde

Tallas

6-11

Embalaje

- 5 pares / paquete
- 60 pares / caja

Soporte

Poliamida / Spandex / HPPE



241PC18



Características

Guante anticorte ultraligero tricotado en poliamida/ HPPE/ Fibra de Vidrio/Fibra de Acero con revestimiento en poliuretano (PU). Alta resistencia a los cortes y muy alto nivel de tacto en ambientes secos.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y Fabricación • Industria petroquímica • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y servicios municipales.

Recubrimiento

Poliuretano.

Color

Azul / negro

Tallas

6-11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja

Soporte

Polyester/ HPPE/ Fibra de vidrio/ Fibra de acero. Galga 18.





PROTECCIÓN ANTICORTE [Niveles B y C]

241WP



Características

Guante anticorte ligero tricotado en poliamida / HPPE / Revestimiento de poliuretano en palma. Nivel de corte B. Sanitized® Actifresh. Embalaje sin plástico.

Sectores

Ensamblaje • Automoción • Inspección • Construcción • Almacén y logística • Fabricación • Ingeniería.

Recubrimiento

Poliuretano.

Soporte

Spandex / HPPE / Nylon

Color

Blanco / Gris

Tallas

6 - 11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja



241OR



Características

Guante anticorte ligero tricotado en poliamida/HPPE/Fibra de Vidrio con revestimiento en poliuretano (PU). Buena resistencia a los cortes y alto nivel de tacto en ambientes secos.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Industria Petroquímica • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y servicios municipales.

Recubrimiento

Poliuretano.

Soporte

Poliamida/ HPPE/ Fibra de vidrio. Galga 15.

Color

Naranja / Negro

Tallas

6-11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja





240G18



Características

Guante anti-corte nivel D extra-ligero y confortable con revestimiento 3/4 de doble capa en nitrilo/espuma de nitrilo microtexturada. Manipulación general en ambientes húmedos y grasos en gran variedad de industrias. Parte del dorso aireado para una mejor transpiración.

Sectores

Automoción • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Fabricación • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Nitrilo/Espuma de nitrilo doble capa.

Soporte

Nylon/Spandex/Fibra de Acero G18

Color

Negro

Tallas

6 - 11

Embalaje

- 5 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388



241ND



Características

Guante anticorte ultraligero tricotado en Poliamida/ HPPE/ Fibra de vidrio/ Fibra de acero con revestimiento en espuma de nitrilo microtexturada y refuerzo en el pulgar en nitrilo. Alta resistencia a los cortes y muy alto nivel de tacto tanto en ambientes secos como húmedos y grasos.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Industria petroquímica • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y servicios municipales.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo microtexturada.

Soporte

Poliamida/HPPE/ Fibra vidrio/ Fibra acero. Galga 18

Color

Gris / Negro

Tallas

7 - 11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388



EN 407



340RF



Características

Guante anticorte tricotado pesado en poliamida/ HPPE/ fibra de Vidrio con revestimiento de espuma de nitrilo en palma y refuerzo de nitrilo en el pulgar. Alta resistencia a los cortes y agarre y dexteridad mejorados tanto en ambientes secos como húmedos y grasos.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Industria petroquímica • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y servicios municipales.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo.

Soporte

Poliamida/HPPE/ Fibra de vidrio. Galga 13

Color

Negro / Azul

Tallas

6 - 11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388



EN 407





PROTECCIÓN ANTICORTE [Nivel D]

245P



Características

Guante anticorte tricotado en poliéster/ HPPE con revestimiento de poliuretano (PU) en palma. Alta resistencia a los cortes y agarre y dexteridad mejorados en ambientes secos.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Industria petroquímica • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y servicios municipales.

Recubrimiento

Poliuretano.

Soporte

Poliéster/
HPPE. Galga
13

Color

Gris / Gris

Tallas

7-11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388



4.X.4.3.D



245N



Características

Guante anticorte tricotado en poliéster/ HPPE con revestimiento de espuma de nitrilo en palma. Alta resistencia a los cortes y agarre y dexteridad mejorados tanto en ambientes secos como húmedos y grasos. Refuerzo de nitrilo en el pulgar.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Industria petroquímica • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y servicios municipales.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo microtexturada.

Soporte

Poliéster/
HPPE. Galga
13.

Color

Gris / Negro

Tallas

7 -11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388



4.X.4.3.D



245L



Características

Guante anticorte tricotado en polyester / HPPE con revestimiento de látex rugoso en palma. Alta resistencia a los cortes y excelente agarre tanto en ambientes secos como húmedos y grasos.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Fabricación de vidrio • Gestión de residuos y servicios municipales.

Recubrimiento

Látex.

Soporte

Poliéster /
HPPE. Galga
13.

Color

Gris / Negro

Tallas

7-10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388



3.X.4.3.D





248P



Características

Guante anticorte tricotado en polyester / HPPE / Fibra de Vidrio con revestimiento de poliuretano (PU) en palma. Alta resistencia a los cortes y agarre y dexteridad mejorados en ambientes secos.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Industria petroquímica • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y servicios municipales.

Recubrimiento

Poliuretano.

Soporte

Poliéster / HPPE / Fibra de vidrio.

Color

Gris / Gris

Tallas

7-11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388



4.X.4.3.D



244



Características

Forro anticorte tricotado en poliamida / Dyneema TM sin revestimiento. Alta resistencia a los cortes y gran sensación de confort y frescura en la mano gracias a la fibra Dyneema. Apto para contacto alimentario.

Sectores

Producción y preparación de alimentos.

Recubrimiento

Sin revestimiento.

Soporte

Poliamida / Dyneema TM.

Color

Azul

Tallas

6 -11

Embalaje

- 50 unidades / caja



EPI CAT II

EN388



3.X.4.3.D



EN 407



X1XXXX



244L



Características

Forro anticorte tricotado en polyester / HPPE / Fibra de Vidrio sin revestimiento. Alta resistencia a los cortes. Apto para contacto alimentario.

Sectores

Producción y preparación de alimentos.

Recubrimiento

Sin revestimiento.

Soporte

Poliéster / HPPE / Fibra vidrio / Fibra acero.

Color

Azul

Tallas

6 -11

Embalaje

- 10 unidades / paquete
- 50 unidades / caja



EN388



4.X.4.2.D





PROTECCIÓN ANTICORTE [Nivel F]

221 RF

Características

Guante anti-corte galga 21. Alto nivel de tacto para trabajos de precisión. Nivel de corte F (EN ISO Cut). Excelente resistencia a la abrasión. Palma en espuma de nitrilo NFT. Refuerzo extendido en el pulgar. Embalaje libre de plástico. Válido para pantallas táctiles.

Sectores

Montaje de componentes • Automoción • Metal mecánica • Mantenimiento ferroviario • Reciclaje • Tareas manuales ligeras • Manipulación de objetos cortantes Preparación de pedidos • Trabajos de precisión.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo NFT

Soporte

Nylon / HPPE
/ Spandex
/ Tungsteno

Color

Gris / Negro

Tallas

7 - 11

Embalaje

- 5 pares / paquete
- 60 pares / caja



EN388





241NF



Características

Guante tricotado en fibra HPPE y fibra de acero, resistente al corte nivel F. Forro sin costuras. Recubrimiento en palma de nitrilo microtexturado y refuerzo de nitrilo en el pulgar.

Sectores

Industria metal/mecánica • Montaje • Automoción • Maderas • Mantenimiento ferroviario • Construcción • Manipulación de vidrio • Administraciones locales • Reciclaje.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo microtexturada.

Color

Negro / Azul

Tallas

6 -11

Embalaje

- 1 par / bolsa
- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja

Soporte

Poliéster / HPPE / Acero Galga 13.



241PF



Características

Guante anticorte tricotado en poliamida/HPPE/Fibra de Acero con revestimiento de poliuretano (PU) en palma. Muy alta resistencia a los cortes y agarre y dexteridad mejorados en ambientes secos.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y Fabricación • Industria Petroquímica • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y servicios municipales.

Recubrimiento

Poliuretano.

Color

Azul / Negro

Tallas

7-11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja

Soporte

Poliéster / HPPE / Fibra de acero. Galga 13.





PROTECCIÓN ANTICORTE [Nivel F]

340FCD



Características

Guante en poliamida y spandex con forro ligero y fibras anticorte HPPE/Fibra de Vidrio. Doble revestimiento completo en nitrilo estanco/espuma de nitrilo. Manipulación general en ambientes muy húmedos y grasos, con alta necesidad de grip y protección al corte.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y Fabricación • Industria Petroquímica • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos y servicios municipales • Producción y preparación de alimentos.

Recubrimiento

Nitrilo estanco / espuma de nitrilo microtexturada.

Color

Negro / Azul

Tallas

7-11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja

Soporte

Poliamida / spandex / HPPE / fibra de vidrio. Galga 15.



EN388

EN 407



4.X.4.2.F



X 1 X X X X



244F



Características

Forro anti-corte tricotado en Nylon / HPPE / Fibra de acero / Spandex. Sin revestimiento. Máxima resistencia a los cortes. Apto para contacto alimentario. Largo 30cm. Apto pantallas táctiles. Soporta 50 lavados a 75°C y 50 secados a 85°C según normal EN ISO 15797: 2018.

Sectores

Producción y preparación de Alimentos.

Recubrimiento

Sin recubrimiento.

Color

Azul

Tallas

6 -11

Embalaje

- 5 pares / paquete
- 50 pares / caja

Soporte

Nylon / HPPE / Fibra de acero / Spandex.



EN388



3.X.4.X.F





246



Características

Guante en piel serraje cortado y cosido y con refuerzos en palma y pulgar. Forro tricotado en para-aramida con alta resistencia a los cortes. Alta protección térmica tanto al contacto como a la llama y proyecciones.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Industria petroquímica • Fundición.

Recubrimiento

Piel serraje reforzada.

Soporte

Para-aramida

Color

Gris

Tallas

8 -11

Embalaje

- 1 par / bolsa
- 20 pares / caja



EN388

EN 407



4.5.4.4.E



4 3 X X 4 X



340RFI



Características

Guante tricotado sin costuras anticorte C / anti-impacto. Soporte en nylon / HPPE / Fibra de Vidrio. Recubrimiento en palma de espuma de nitrilo negra microtexturada con refuerzo en el pulgar y refuerzos anti-impacto en el dorso. Cierre de velcro en la muñeca.

Sectores

Automoción • Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Gas y petróleo • Almacenamiento • Transporte y logística • Gestión de residuos y servicios municipales.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo microtexturada.

Soporte

Nylon / HPPE / Fibra de Vidrio

Color

Negro / Gris

Tallas

7-11

Embalaje

- 10 pares / caja



EPI CAT II



4.X.4.2.C



247S



Características

Manguito de protección anticorte nivel E. Soporte en poliéster y fibra HPPE galga 13. Largo 46 cm. Ajuste de velcro en parte superior del brazo y elástico en el pulgar. Color gris. Apto para contacto alimentario.

Sectores

Industria del automóvil • Cableado y montaje • Manipulación de vidrio • Manipulación de acero • Industria alimentaria.

Recubrimiento

Sin recubrimiento.

Soporte

Nylon / Poliéster / HPPE / Fibra de Vidrio

Color

Gris

Tallas

Única

Embalaje

- 10 uds / bolsa
- 30 uds / caja



EPI CAT II



1.X.4.1.E





460



Características

Guantelete de doble capa largo 33 cm. Resistente a productos químicos. Resistente al calor de contacto. Apto para contacto alimentario. Certificado OEKO-TEX 100. Diseño ergonómico.

Sectores

Manipulación productos químicos
• petroquímicas • fabricación laboratorio • alimentación • limpieza y mantenimiento • manipulación de residuos.

Recubrimiento

Nitrilo / Espuma de Nitrilo doble capa

Soporte

Nylon

Color


Verde / Negro

Tallas

8 -11

Embalaje

- 5 pares / paquete
- 60 pares / caja

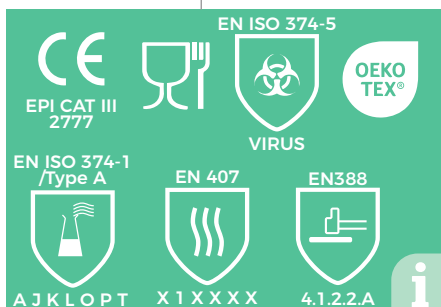

460E



Características

Guantelete de doble capa, largo 33 cm. Resistente a productos químicos y al corte nivel E. Resistente al calor de contacto. Apto para contacto alimentario. Certificado OEKO-TEX 100. Diseño ergonómico.

Sectores

Manipulación productos químicos • petroquímicas • fabricación • laboratorio • alimentación • limpieza y mantenimiento • manipulación de residuos.

Recubrimiento

Nitrilo / Espuma de Nitrilo doble capa.

Color

Verde / Verde

Tallas

8 - 11

Embalaje

- 5 pares / paquete
- 60 pares / caja

Soporte

Forro G18 resistente al corte.



350DD



Características

Guantelete sin costuras uso general / protección química. Forro en nylon / spandex galga 15. Recubrimiento en espuma de nitrilo lisa doble capa (Azul/Negro). Largo 27 cm.

Sectores

Industria química • Laboratorios • Imprentas • Descontaminación • Agricultura • Petroquímica • Reparaciones • Pesca • Limpieza • Trabajos marinos.

Recubrimiento

Doble capa espuma de nitrilo.

Color

Negro / azul

Tallas


7 - 11

Embalaje

- 5 pares / bolsa
- 60 pares / caja

Soporte

Poliamida

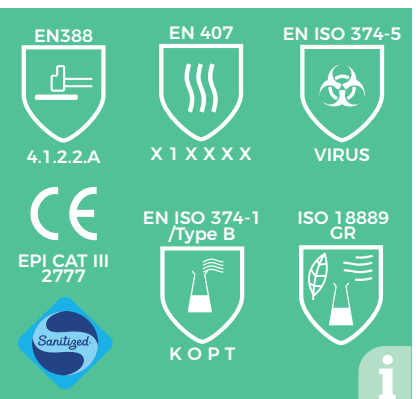

312PL



Características

Guante PVC rojo resistente a productos químicos. Forro de algodón cortado y cosido. Largo 35 cms.

Sectores

Ingeniería y fabricación • Industria petroquímica • Agricultura y pesca • Automoción • Limpieza • Gestión de residuos y servicios públicos.

Recubrimiento

PVC rojo.

Soporte

Algodón.

Color

Rojo.

Tallas

8 - 10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja



312V



Características

Guante PVC azul resistente a productos químicos. Forro de algodón tricotado sin costuras. Acabado rugoso en palma que mejora el agarre. Largo 30 cms.

Sectores

Ingeniería y Fabricación • Industria Petroquímica • Agricultura y Pesca • Automoción • Limpieza • Gestión de Residuos y Servicios Públicos.

Recubrimiento

PVC azul.

Soporte

Algodón.

Color

Azul.

Tallas

8 - 10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja



641



Características

Guante de látex peso ligero protección química espesor 0,35 mm, largo 30 cms y acabado grip en palma. Acabado flocado interior para un mejor confort y facilidad de colocación. Borde enrollado.

Sectores

Producción y Preparación de Alimentos • Limpieza • Gestión de residuos y servicios públicos.

Recubrimiento

Látex azul.

Soporte

Flocado.

Color

Azul

Tallas

6 -10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388

EN ISO 374-1
/Type B

EN ISO 374-5



1.0.0.0.X



K M T



645



Características

Guante de látex peso medio protección química espesor 0,52 mm, largo 30 cms y acabado grip en palma. Acabado flocado interior para un mejor confort y facilidad de colocación.

Sectores

Producción y Preparación de Alimentos • Limpieza • Gestión de residuos y servicios públicos.

Recubrimiento

Látex azul.

Soporte

Flocado.

Color

Azul

Tallas

6 -10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja



EN388

EN ISO 374-1
/Type A

EN ISO 374-5



1.0.1.0.X



K L M N P S T





PROTECCIÓN QUÍMICA

680



Características

Guante de látex peso pesado protección química espesor 0,80 mm, largo 31 cms y acabado grip en palma diamantado para un agarre mejorado. Acabado flocado interior para un mejor confort y facilidad de colocación. Borde enrollado.

Sectores

Producción y preparación de alimentos • Limpieza • Gestión de residuos y servicios públicos • Construcción • Industria química.

Recubrimiento

Látex negro.

Soporte

Flocado.

Color

Negro

Tallas

6 - 10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja

CE
EPI CAT III
2777



EN388

EN ISO 374-1
/Type A

EN ISO 374-5



3.1.1.1.X

A K L M N O P T



440



Características

Guante de protección química fabricado en doble capa de látex y forro de algodón interlock sin costuras para un mejor confort de uso. Acabado texturizado en palma para un agarre mejorado. Largo 30 cms. Apto para el contacto alimentos y manipulación de piezas o alimentos calientes hasta 100 grados.

Sectores

Industria Química • Preparación de alimentos • Construcción • Servicios públicos • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Látex azul.

Soporte

Algodón.

Color

Azul / azul

Tallas

7-11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 60 pares / caja

EN388

EN ISO 374-5



EPI CAT III
2777

4.1.3.1.X

EN ISO 374-1
/Type A

EN 407



A K L M N P S T

X 1 X X X X



612



Características

Guante de protección química ligero fabricado en nitrilo azul. Espesor 0,20 mm. Interior satinado para mejorar la colocación del guante. Acabado grip diamantado en palma que mejora el agarre. Largo 30 cms. Borde cortado.

Sectores

Industria química • Preparación de alimentos • Automoción • Servicios Públicos • Agricultura.

Recubrimiento

Nitrilo azul

Soporte

Satinado

Color


Azul

Tallas

6 - 11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja

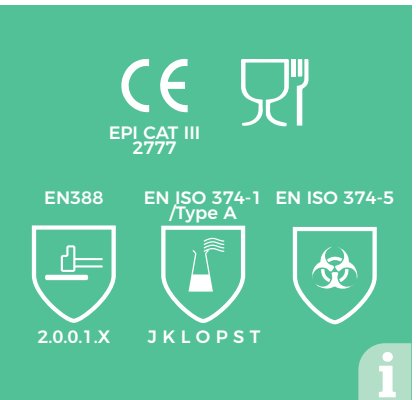

613



Características

Guante de protección química fabricado en nitrilo verde. Espesor 0,38 mm. Interior flocado en algodón para la absorción del sudor y confort de uso. Acabado grip diamantado en palma que mejora el agarre. Largo 33 cms. Borde cortado.

Sectores

Industria química • Preparación de alimentos • Automoción • Servicios Públicos • Agricultura.

Recubrimiento

Nitrilo verde.

Soporte

Flocado.

Color


Verde

Tallas

6 - 11

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja

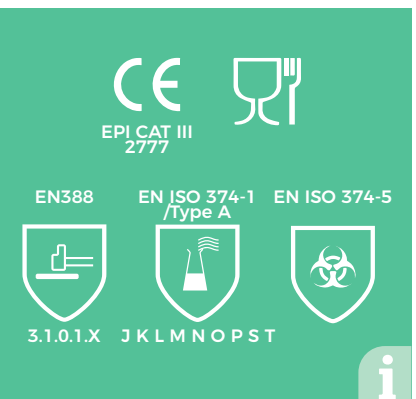

420

Características

Guante de algodón interlock 100% totalmente cubierto de nitrilo azul. Largo de 27 a 30 cm.

Sectores

Industria petroquímica • Industria aeroespacial y automoción • Industria metal • mecánica • Agricultura.

Recubrimiento

Nitrilo azul.

Soporte

Forro de algodón

Color

Azul

Tallas

9 - 10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja


420BL

Características

Guante de algodón interlock 100% totalmente cubierto de nitrilo blanco. Largo de 27 a 30 cm.

Sectores

Industria petroquímica • Industria aeroespacial y automoción • Industria metal - mecánica • Agricultura • Apicultura

Recubrimiento

Nitrilo blanco.

Soporte

Forro de algodón

Color

Blanco

Tallas

8 - 10

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja


314LNIT

Características

Guante y manguito en nitrilo azul con soporte de algodón para protección química. Largo total 64 cms.

Sectores

Industria Química • Producción y preparación de alimentos • Servicios públicos • Limpieza industrial.

Recubrimiento

Nitrilo azul.

Soporte

Algodón

Color

Azul

Tallas

9 - 10

Embalaje

- 6 pares / paquete
- 36 pares / caja



EN ISO 374-1 /Type A



J K L M O T



4.1.1.1.X

EN ISO 374-5





370W

Características

Guante tricotado sin costuras pesado. Forro interior acrílico de frío. Revestimiento espuma de nitrilo extra - flexible para un agarre y confort mejorados.

Sectores

Construcción y Servicios Públicos
• Ingeniería y Fabricación • Producción y Preparación de Alimentos • Almacenamiento • transporte y logística • Gestión de Residuos.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo.

Soporte

Poliamida /
spandex /
forro acrílico

Color

Amarillo /
amarillo

Tallas

7 - 11

Embalaje

• 10 pares / paquete
• 60 pares / caja



EN388



4.2.3.2.B



EN 407



X 1 X X X X

EN 511



0.2.0





PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

299TN



Características

Guante tricotado sin costuras pesado. Forro interior acrílico de frío. Revestimiento en palma de espuma de nitrilo para un agarre e impermeabilidad mejorados.

Sectores

Construcción y Servicios Públicos • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de Residuos.

Recubrimiento

Espuma de nitrilo

Soporte

Poliamida / spandex / forro acrílico

Color


Naranja / Negro

Tallas

8 - 10

Embalaje

- 12 pares / paquete
- 60 pares / caja



299



Características

Forro térmico tricotado en fibra térmica.

Sectores

Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Producción y preparación de alimentos • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Sin revestimiento.

Soporte

Poliamida / Thermastat.

Color

Azul

Tallas

7 y 9

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja





299C



Características

Forro térmico tricotado en fibra térmica. Agarre mejorado por los puntos de PVC en palma.

Sectores

Construcción y servicios públicos • Ingeniería y fabricación • Producción y preparación de alimentos • Almacenamiento, transporte y logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Palma Espuma de nitrilo microtexturada.

Color

Azul

Tallas

7 y 9

Embalaje

- 10 pares / paquete
- 100 pares / caja

Soporte

Poliamida / Thermastat.



EN388



1.1.4.1.X

EN 407



X 2 X X X X

EN 511



X.1.X



360FCT18



Características

Guante tricotado sin costuras galga 18. Forro interior acrílico de frío. Revestimiento doble capa nitrilo / espuma de nitrilo para un agarre e impermeabilidad mejorados.

Sectores

Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Fabricación Producción y Preparación de Alimentos • Almacenamiento, transporte, logística • Gestión de residuos.

Recubrimiento

Nitrilo / espuma de Nitrilo doble capa.

Color

Amarillo / Negro

Tallas

7 - 12

Embalaje

- 5 pares / paquete
- 60 pares / caja

Soporte

Poliéster / spandex / forro acrílico G18.



EN388



4.1.2.1.X



EN 511



2.2.X

EN 407



X 1 X X X X





PROTECCIÓN TÉRMICA

285



Características

Guante anti-calórico en 100% Kevlar TM y forro pesado en algodón. El Kevlar proporciona una mayor protección a corte, desgarró y roces. La confección brinda un grado de comodidad, flexibilidad y destreza no habitual en guantes con estos niveles de protección. Temperatura de contacto: 350 grados. Largo: 32 cm.

Sectores

Aplicaciones para trabajos en panadería • Fabricación de vidrio • Manipulación de acero • Piezas prensadas y estampadas cortantes • Moldes.

Recubrimiento

Sin recubrimiento.

Soporte

Kevlar / algodón

Color

Amarillo

Tallas

8 y 10

Embalaje

- 1 par / paquete
- 36 pares / caja



EPI CAT III
2777

EN388

EN 407



2.5.4.1.C



4 3 4 3 2 X



285L



Características

Guante anti-calórico en 100% Kevlar TM y forro pesado en algodón. El Kevlar proporciona una mayor protección a corte, desgarró y roces. La confección brinda un grado de comodidad, flexibilidad y destreza no habitual en guantes con estos niveles de protección. Temperatura de contacto: 350 grados. Largo: 58 cm.

Sectores

Aplicaciones para trabajos en panadería • Fabricación de vidrio • Manipulación de acero • Piezas prensadas y estampadas cortantes • Moldes.

Recubrimiento

Sin recubrimiento.

Soporte

Kevlar / algodón

Color

Amarillo

Tallas

8 y 10

Embalaje

- 1 par / paquete
- 36 pares / caja



EPI CAT III
2777

EN388

EN 407



2.5.4.1.C



4 3 4 3 2 X



S440R



Características

Guante de serraje vacuno amarillo reforzado / cosido con hilo de aramida, grosor 2,4 - 2,5 mm. Forro completo de sarga en algodón y costuras rematadas interiormente que protegen de la descarga térmica. Palma y pulgar reforzados. Diseñados especialmente para soldadura tipo A (soldadura MIG / ARCO). Longitud 40 cm.

Sectores

Trabajos de soldadura • Construcción metálica • Forja • Manipulación de chapa cortante • Piezas calientes • Trabajos mecánicos • Mantenimiento en general.

Recubrimiento

Serraje.

Soporte

Algodón

Color

Amarillo

Tallas

10

Embalaje

- 12 pares / paquete
- 72 pares / caja



EPI CAT II

EN388

EN 407



4.2.4.4.X



4 3 3 X 4 X



S400A



Características

Guante de serraje vacuno azul, grosor 1,2-1,4 mm. Forro completo de sarga en algodón que protege de la descarga térmica y con las costuras rematadas interiormente que protegen de la descarga térmica y protegen mecánicamente el guante. Diseñados especialmente para soldadura MIG/ARCO (EN12477 tipo A) Longitud 34 cm.

Sectores

Trabajos de soldadura • Construcción metálica • Forja, • Manipulación de chapa cortante • Piezas calientes • Trabajos mecánicos • Mantenimiento en general.

Recubrimiento

Serraje.

Soporte	Color
Algodón.	Azul
Tallas	Embalaje
10	• 12 pares / paquete • 72 pares / caja



EPI CAT II

EN388

EN 407



4.1.3.3.X



4 1 3 X 4 X



280



Características

Manopla anti-calórica fabricada en algodón rizo e interior afelpado. Barrera intermedia con un film de PVC para proteger la mano de la humedad y el vapor. Largo 40 cms.

Sectores

Producción y Preparación Alimentos • Manipulación de piezas calientes hasta 250 grados.

Recubrimiento

Algodón rizo.

Soporte	Color
Algodón afelpado/ film PVC.	Beige
Tallas	Embalaje
9	• 6 pares / paquete • 36 pares / caja



EPI CAT II

EN388

EN 407



2.X.4.2.C



1 2 X X X X



281



Características

Guante anti-calórico de algodón doble capa y puntos de nitrilo en ambas caras del guante para mejorar el agarre. Fácil de poner y de quitar y construcción ambidiestra lo que aumenta la vida útil del guante. Manguito largo (Largo total: 35 cm). Temperatura de contacto: 250 grados.

Sectores

Aplicaciones para trabajos en panadería • Producción de alimentos • Hornos • Piezas prensadas y de estampación • Moldes.

Recubrimiento

Puntos de nitrilo.

Soporte	Color
Algodón.	Beige/ azul
Tallas	Embalaje
7 y 9	• 6 pares / paquete • 60 pares / caja



EPI CAT II

EN388

EN 407



1.2.3.2.X



X 2 X X X X





DESECHABLES DIAMANTADOS

324OR



Características

Guante desechable de nitrilo naranja sin polvo, con alto nivel de resistencia tanto a la perforación como al rasgado. Acabado en forma de diamante en todo el guante, que mejora exponencialmente el agarre para el usuario. Fabricado sin proteínas de látex, elimina el riesgo de alergias en personas sensibles a la proteína del látex. Alta resistencia a grasas y aceites y a productos químicos. El borde enrollado mejora la resistencia a líquidos evitando el goteo. AQL 1,5. Espesor pared sencilla 0.13mm. Largo: 24 cms.

Sectores

Automoción • Montaje y ensamblaje • Laboratorio e industria farmacéutica • Alimentación.

Recubrimiento

Nitrilo.

Soporte

Sin soporte.

Color

Naranja

Tallas

7-8-9*-10*

Embalaje

- 100 guantes/paq
- 1000 guantes/caja
- 90 g/paq | 900 g/caja *



EPI CAT III
2777



EN ISO 374-1
/Type B



KOTP



324BU



Características

Guante desechable de nitrilo azul sin polvo, con alto nivel de resistencia a la perforación y al rasgado. Acabado en forma de diamante en todo el guante, que mejora exponencialmente el agarre para el usuario. Fabricado sin proteínas de látex, elimina el riesgo de alergias en personas sensibles a la proteína del látex. Alta resistencia a grasas y aceites y a productos químicos. El borde enrollado mejora la resistencia a líquidos evitando el goteo. Manguito ancho para mayor facilidad de colocación. AQL 1,5. Espesor pared sencilla 0.20 mm. Largo extra: 31 cm.

Sectores

Fabricación y envasado de alimentos • Procesado de alimentos • Catering • tareas domésticas • Limpieza • Reparación y mantenimiento en automoción.

Recubrimiento

Nitrilo.

Soporte

Sin soporte.

Color

Azul

Tallas

8 -11

Embalaje

- 50 pares / paquete
- 500 pares / caja



EPI CAT III
2777



EN ISO 374-1
/Type B



KOTP



324BK



Características

Guante desechable de nitrilo negro sin polvo, con alto nivel de resistencia tanto a la perforación como al rasgado. Acabado en forma de diamante en todo el guante, que mejora exponencialmente el agarre para el usuario. Fabricado sin proteínas de látex, elimina el riesgo de alergias en personas sensibles a la proteína del látex. Alta resistencia a grasas y aceites y a productos químicos. El borde enrollado mejora la resistencia a líquidos evitando el goteo. AQL 1,5. Espesor pared sencilla 0.12 mm. Largo: 24 cm.

Sectores

Fabricación y envasado de alimentos • procesamiento de alimentos • catering • tareas domésticas • Limpieza • Reparación y mantenimiento en automoción.

Recubrimiento

Nitrilo.

Soporte

Sin soporte.

Color

Negro

Tallas

7-10

Embalaje

- 100 pares / paquete
- 1000 pares / caja



EPI CAT III
2777



EN ISO 374-1
/Type B



KOTP





UNIGLOVES®

DESECHABLES**BLACK PEARL****GP003*****Características**

Guante de nitrilo negro sin polvo.
3,8 gr / 0,08 mm.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GP0032	GP0033	GP0034	GP0035

**Otros colores disponibles****GP002*****GP004*****GP005*****GP006*****GP007*****GP011*****Tallas**

COLOR		XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
BLANCO			GP0022	GP0023	GP0024	GP0025
VERDE			GP0042	GP0043	GP0044	GP0045
ROSA			GP0052	GP0053	GP0054	GP0055
ROJO			GP0062	GP0063	GP0064	GP0065
VIOLETA			GP0072	GP0073	GP0074	GP0075
AMARILLO			GP0112	GP0113	GP0114	GP0115

CROSSGUARD BLUE NITRILE**GM010*****Características**

Guante de Nitrilo azul antimicrobiano sin polvo.
3,5 gr / 0,08 mm.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GM102	GM103	GM104	GM105





DESECHABLES



UNIGLOVES®

PRO.TECT BLUE LATEX HD

GA001*

Características

Cuante de látex azul extrapesado sin polvo.
13 gr / 0,21 mm / Largo 30 cm.

i



VIRUS



Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GA0012	GA0013	GA0014	GA0015

PRO.TECT BLACK

GA004*

Características

Cuante de nitrilo negro sin polvo.
5gr / 0,09 mm.

i



VIRUS



Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GA0042	GA0043	GA0044	GA0045

PRO.TECT BLACK HD

GA006*

Características

Cuante de nitrilo negro pesado sin polvo.
6,2 gr / 0,12 mm.

i



VIRUS



Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GA0062	GA0063	GA0064	GA0065



UNIGLOVES®

DESECHABLES **PRO.TECT GREEN HD****GA008*****Características**

Cuante de nitrilo verde pesado sin polvo.
6,2 gr / 0,12 mm.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
GA0081	GA0082	GA0083	GA0084	GA0085

iEN ISO
374-1EN ISO
374-5

VIRUS

**PRO.TECT GREEN HD+****GA009*****Características**

Cuante de nitrilo verde pesado sin polvo.
7,3 gr / 0,12 mm / Largo 30 cm.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GA0092	GA0093	GA0094	GA0095

iEN ISO
374-1EN ISO
374-5

VIRUS

**PRO.TECT BLUE XHD+****GA010*****Características**

Cuante de nitrilo azul extrapesado sin polvo, 30 cm.
13,5 gr / 0,20 mm / Largo 30 cm.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GA0102	GA0103	GA0104	GA0105

iEN ISO
374-1EN ISO
374-5

VIRUS

**PRO.TECT MAX 9N****GA014*****Características**

Cuante nitrilo azul, sin polvo, resistencia. rotura 9Nw.
5 gr / 0,09 mm.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GA0142	GA0143	GA0144	GA0145

iEN ISO
374-1EN ISO
374-5

VIRUS





DESECHABLES



UNIGLOVES®

STRONGHOLD

GM006*

Características

Guante de nitrilo morado pesado sin polvo.
6,2 gr / 0,12 mm / AQL 0,65.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GM0062	GM0063	GM0064	GM0065

i



VIRUS



UNIGLOVES®

STRONGHOLD+

GM007*

Características

Guante de nitrilo morado pesado sin polvo.
7,3 gr / 0,12 mm / Largo 30 cm. / AQL 0,65.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GM0072	GM0073	GM0074	GM0075

i



VIRUS



BIOTOUCH NITRILE

GM008*

Características

Guante de nitrilo azul violeta biodegradable sin polvo.
3,5 gr / 0,07 mm.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GM0082	GM0083	GM0084	GM0085

i



VIRUS



UNICARE SAFETEC LATEX PF

GS001*

Características

Guante de látex natural sin polvo.
5,7 gr / 0,10 mm.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GS0012	GS0013	GS0014	GS0015

i



VIRUS





UNIGLOVES®

DESECHABLES **UNICARE CLASSIC LATEX PP****GS002*****Características**

Cuante de látex natural con polvo.
5,0 gr / 0,09 mm.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
GS0021	GS0022	GS0023	GS0024	GS0025

i**UNICARE NITRILE BLUE****GS003*****Características**

Cuante de nitrilo azul sin polvo.
3,5 gr / 0,08 mm.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
GS0031	GS0032	GS0033	GS0034	GS0035

i**UNICARE CLEAR VINYL PF****GS006*-A****Características**

Cuante de vinilo natural sin polvo.
4,5 gr / 0,06 mm.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GS0062-A	GS0063-A	GS0064-A	GS0065-A

i**UNICARE CLEAR VINYL PP****GS007*****Características**

Cuante de vinilo natural con polvo.
4,5 gr / 0,06 mm.

Tallas

XS (6)	S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)
	GS0072	GS0073	GS0074	GS0075

i

GUÍA DE TALLAS



	Talla 06 XS	
	Talla 07 S	
	Talla 08 M	
	Talla 09 L	
	Talla 10 XL	
	Talla 11 XXL	
	Talla 12 3XL	



NITREX

LA SEGURIDAD EN TUS MANOS



943 633 282



ventas@nitrex.es



www.nitrex.es



UG Nitrex S.L.



Pol. Ind. Arretxe-Ugalde E-13 - 20305 Irun (Gipuzkoa)