# NITREX

LA SÉCURITÉ ENTRE VOS MAINS




# 2026 - 2027

# INDEX


**GREEN GLOVES** 8

**UTILISATION GÉNÉRALE** 10

Fibres synthétiques ..... 10

Nitrile Coton + Cuir ..... 17

**PROTECTION ANTI-COUPURE** 21

Niveaux B et C ..... 21

Niveau D ..... 23

Niveau F ..... 26

Protection spécifique ..... 29

**PROTECTION CHIMIQUE** 30

**PROTECTION CONTRE LE FROID** 37

**PROTECTION THERMIQUE** 40

**GANTS JETABLES DIAMANTÉS** 42


**GANTS JETABLES** 43

# GUIDE DE MARQUAGE DES GANTS

## STANDARD EN 388:2016

### Protection contre risques mécaniques

Nouveau pictogramme

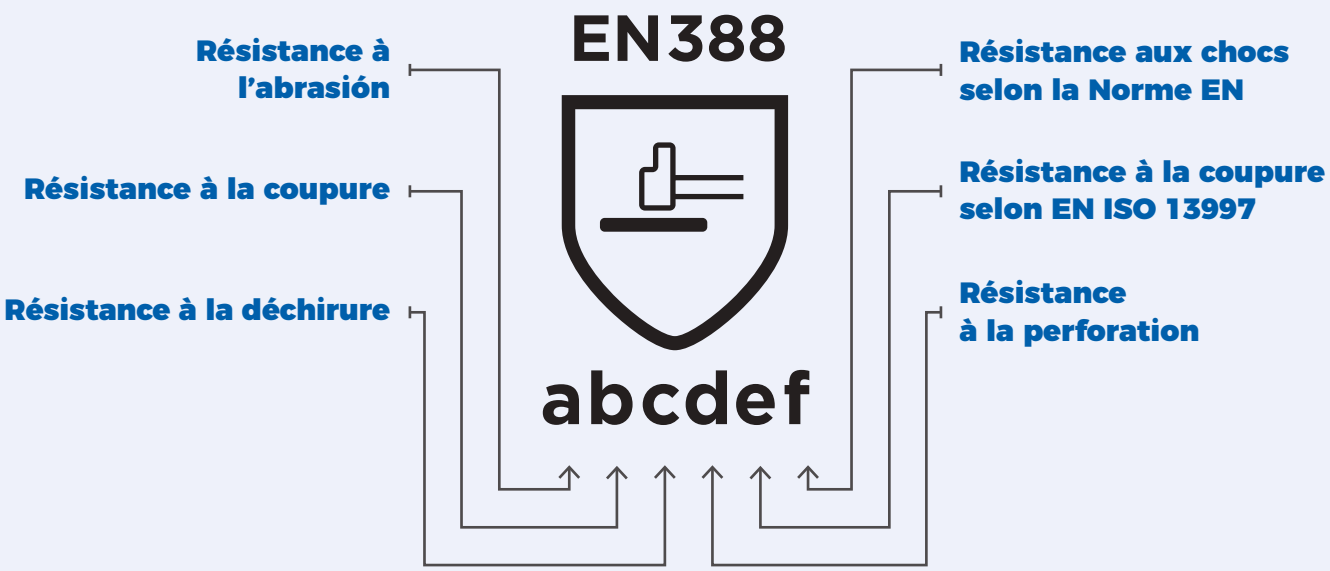


Nouveau graphique de rendement

| NIVEAUX DE PERFORMANCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **a** Résistance à l'abrasion (Cycles) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| **b** Résistance à la coupure de la lame (Test de coupure / Index) | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| **c** Résistance à la déchirure (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| **d** Résistance à la perforation (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| NIVEAUX DE PERFORMANCE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **e** Résistance à la coupure selon EN ISO (Newton) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| **f** Résistance aux chocs selon la Norme EN | RÉUSSI OU ÉCHOUÉ (S'il est conforme, il indique P) | | | | | |

Le niveau X peut également s'appliquer aux niveaux "a" à "f" ci-dessus, ce qui signifie "non analysé" ou "non applicable".

## CONTACT AVEC LES ALIMENTS

Le produit est fabriqué à partir de matériaux approuvés pour un usage alimentaire. Des tests de migration sont effectués pour s'assurer que l'article en contact avec les aliments répond aux normes requises. Si les deux critères sont remplis, le symbole de contact alimentaire peut être apposé sur le gant et/ou l'emballage.

# GUIDE DE MARQUAGE DES GANTS

## STANDARD EN ISO 374:2016

### Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

### Marquage des gants de protection chimique

EN ISO 374-1 /Type A



UVWXYZ

EN ISO 374-1 /Type B



XYZ

EN ISO 374-1 /Type C



Le pictogramme "Résistance chimique"' doit être accompagné de lettres de code pour les gants de Type A et de Type B. Les gants de Type C ne comportent aucune lettre de code.

Les lettres renvoient aux codes d'une liste de produits chimiques définis par la réglementation (voir liste). Le temps de pénétration minimal d'un gant de type C est de 10 minutes pour un produit chimique, de 30 minutes pour au moins 3 produits chimiques pour un gant de type B et de 30 minutes pour au moins 6 produits chimiques de la liste pour un gant de type A.

| LETTRE COD. | PRODUIT CHIMIQUE | N° CAS | CLASSE |
|---|---|---|---|
| A | Méthanol | 67-56-1 | Alcool primaire |
| B | Acétone | 67-64-1 | Cétone |
| C | Acétonitrile | 75-05-8 | Composé de nitrile |
| D | Dichlorométhane | 75-09-2 | Hydrocarbure chloré |
| E | Disulfure de carbone | 75-15-0 | Sulfure avec composé organique |
| F | Toluène | 108-88-3 | Hydrocarbure aromatique |
| G | Diéthylamine | 109-89-7 | Amina |
| H | Tétrahydrofurane | 109-99-9 | Composés hétérocy-cliques et éthers |
| I | Acétate d'éthyle | 141-78-6 | Ester |
| J | n-Heptane | 142-82-5 | Hydrocarbure saturé |
| K | Hydroxyde de sodium 40% | 1310-73-2 | Base inorganique |
| L | Acide sulfurique 96% | 7664-93-9 | Acide minéral inorganique, oxydant |
| M | Acide nitrique 65% | 7697-37-2 | Acide minéral inorganique, oxydant |
| N | Acide acétique 99% | 64-19-7 | Acide organique |
| O | Ammoniac 25% | 1336-21-6 | Base inorganique |
| P | Peroxyde d'hydrogène 30% | 7722-84-1 | Peroxyde |
| S | Acide hydrofluorhydrique 40% | 7664-39-3 | Acide minéral inorganique |
| T | Formaldéhyde 37% | 50-00-0 | Aldéhyde |

### Marquage des gants de protection contre les micro-organismes

EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



VIRUS

Pour les gants de protection contre les bactéries et les champignons, s'applique le pictogramme de risque biologique. À cette fin, le gant de protection doit être soumis à un test d'étanchéité conformément à la norme EN 374-2:2013.

Pour les gants résistants aux bactéries, aux champignons et aux virus, le pictogramme de risque biologique est accompagné du terme "VIRUS". Pour cette norme de protection, le gant doit être testé pour sa résistance aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2: 2013 et à la norme ISO 16604: 2004 (Méthode B) en utilisant le système de test de pénétration des bactériophages.

## STANDARD EN 511:2006

### Protection contre le froid

EN 511



A B C

### Objectif

Cette norme établit les critères pour les gants de protection contre le froid convectif et le froid de contact à des températures allant jusqu'à -50°C.

### Définition et exigences

Le degré de protection contre le froid est spécifié par un pictogramme et une série de 3 niveaux de protection indiquant des qualités protectrices spécifiques.

Le pictogramme “risque dû au froid” est accompagné de trois niveaux de protection:

**a. Résistance au froid par convection**
**(niveau de performance 0–4)**
Les propriétés d’isolation thermique du gant sont obtenues en mesurant le transfert de froid par convection.

**b. Résistance au froid de contact**
**(niveau de performance 0–4)**
La résistance thermique du matériau du gant lorsqu’il est exposé au contact d’un objet froid.

**c. Pénétration de l’eau**
**(0 o 1)**
0 = pénétration de l’eau
1 = pas de pénétration d’eau

Tous les gants évalués conformément à la norme EN 511 doivent offrir au moins un niveau de protection 1 contre l’abrasion et la déchirure.

# STANDARD EN 407:2020

## Protection contre les risques thermiques et/ou de feu

### Principaux changements

Extension du champ d’application de la norme à l’usage domestique: moufles/gants de four.
Les gants qui atteignent un niveau 3 ou 4 dans une propriété thermique doivent atteindre au moins un niveau 3 dans la propagation de la flamme. Dans le cas contraire, le niveau maximal pouvant être atteint pour la propriété thermique concernée est le niveau 2.
Limitation de la propagation des flammes : interdiction de la formation de trous.
Réduction du temps de postcombustion maximal pour le niveau 1. Modification du délai d’allumage.
Chaleur de contact. Obligation de tester tout matériau entrant en contact avec la chaleur.

- Résistance à la déchirure. Ce test est inclus.
- Chaleur convective. Le test se fait sans effort.
- Nouveau pictogramme pour les gants sans protection contre la flamme.
- Une longueur minimale est introduite lorsque la résistance aux petites projections de métal en fusion est présente.

**Après les essais de résistance à la chaleur, les échantillons ne doivent pas présenter de signes de fusion ou de trous.**

EN407



A B C D E F

Pictogramme pour les gants dont le comportement à la flamme n’est pas testé

EN407



A B C D E F

Pictogramme pour les gants dont le comportement à la flamme a été testé

**a. Comportement de la flamme**
**Changez la méthode et le tableau.**
Pour l’essai, le délai d’allumage est maintenant réduit de 15” à 10” et le délai de post-allumage pour le niveau 1 est réduit de 20” à 15”.

| NIVEAU DE PERFORMANCE | TEMPS DE POST INFLAMMATION | TEMPS DE POST INCANDESCENCE |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Sin requisito |
| 2 | 10 | 120 |
| 3 | 3 | 25 |
| 4 | 2 | 5 |

**b. Chaleur de contact**
**Changer la méthode d’essai.**
Dans la norme EN407:2004, seule la paume de la main est testée, tandis que dans la norme EN407:2020, tous les autres points susceptibles d’être en contact sont testés.

| NIVEAU DE PERFORMANCE | TEMPÉRATURE DE CONTACT | TEMPS MINIMUM (S) |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 15 |
| 2 | 250 | 15 |
| 3 | 350 | 15 |
| 4 | 500 | 15 |

**c. Chaleur convective**
**Changer la méthode d’essai.**
De la norme EN373 à la norme ENISO9185:2007.

| NIVEAU DE PERFORMANCE | TAUX DE TRANSFERT DE CHALEUR HTI |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 15 |
| 3 | 15 |
| 4 | 15 |

**d. Chaleur rayonnante**
Pas de modifications. Les couches internes ne doivent pas présenter de signes de fonte ou de trous.

| NIVEAU DE PERFORMANCE | TAUX DE TRANSFERT DE CHALEUR $T_3$ |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 15 |
| 3 | 15 |
| 4 | 15 |

**e. Petites éclaboussures**
Pas de modifications. Les couches intérieure et extérieure ne doivent pas être fondues ou perforées

| NIVEAU DE PERFORMANCE | NOMBRE DE GOUTTES |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 15 |
| 3 | 15 |
| 4 | 15 |

**c. Grandes éclaboussures**
Changer la méthode d’essai.

| NIVEAU DE PERFORMANCE | FONTE (G) |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 60 |
| 3 | 120 |
| 4 | 200 |

| PAGE | MODÈLE DE GANT | PU | NITRILE | MOUSSE DE NITRILE | MOUSSE DE NITRILE MICRO-TEXTURÉE | LATEX | PVC | CUIR FLEUR | CROÛTE DE CUIR | KEVLAR | COTON | REVÊTEMENT DE LA PAUME | REVÊTEMENT 3/4 | REVÊTEMENT INTÉGRAL | DOUBLE REVÊTEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 255RP | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 265RP | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 275RP | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 285RP | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 295RP | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 260G18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 290B | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 290G | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 290 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 250BU | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 250FC | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 250P | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 350BG | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 270E | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 270NF | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 270NFP | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 270NFG | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 260 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 360FC | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 270FC | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 275D | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 275BU | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 295 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 520AF | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 320 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 120AF | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 220AF | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 220 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 230 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AZ20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | F400VG | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 370FC | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 241PC18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 241WP | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 241OR | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 240G18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 241ND | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 340RF | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 245P | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 245N | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 245L | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 248P | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 244 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 244L | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 221RF | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 241NF | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 241PF | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 340FCD | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 244F | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 246 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 340RFI | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 247S | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 460 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 460E | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 350DD | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 312PL | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 312V | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 641 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 645 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 680 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 440 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 612 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 613 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 420 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 420BL | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 314LNIT | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 370W | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 299TN | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 299 | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 299G | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 360FCT18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 285 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 285L | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | S440R | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | S400A | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 280 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 281 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 324OR | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 324BU | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 324BK | | | | | | | | | | | | | | |

| POINTS SUR LA PAUME/ LE DOS | NON ENDUIT | PROTECTION MÉCANIQUE | PROTECION CONTRE LES COUPURES | FROID EN 511 | CHALEUR EN 407 | CHIMIQUE EN 374 | CONTACT ALIMENTAIRE | IIMPERMÉABLE | ÉCRANS TACTILES | RENFORT DU POUCE | PROTECTION AU DOS | SANITIZED | MODÈLE DE GANT | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 255RP | 8 |
| | | | D | | | | | | | | | | 265RP | 8 |
| | | | F | | | | | | | | | | 275RP | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | 285RP | 9 |
| | | | F | | | | | | | | | | 295RP | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | 260G18 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | 290B | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | 290G | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | 290 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | 250 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | 250BU | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | 250FC | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | 250P | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | 350BG | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | 270E | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | 270NF | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | 270NFP | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | 270NFG | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | 260 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | 360FC | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | 270FC | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | 275D | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | 275BU | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | 295 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | 520AF | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | 320 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | 120AF | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | 220AF | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | 220 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | 230 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | AZ20 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | F400VG | 20 |
| | | | C | | | | | | | | | | 370FC | 21 |
| | | | C | | | | | | | | | | 241PC18 | 21 |
| | | | B | | | | | | | | | | 241WP | 22 |
| | | | B | | | | | | | | | | 241OR | 22 |
| | | | D | | | | | | | | | | 240G18 | 23 |
| | | | D | | | | | | | | | | 241ND | 23 |
| | | | D | | | | | | | | | | 340RF | 23 |
| | | | D | | | | | | | | | | 245P | 24 |
| | | | D | | | | | | | | | | 245N | 24 |
| | | | D | | | | | | | | | | 245L | 24 |
| | | | D | | | | | | | | | | 248P | 25 |
| | | | D | | | | | | | | | | 244 | 25 |
| | | | D | | | | | | | | | | 244L | 25 |
| | | | F | | | | | | | | | | 221RF | 26 |
| | | | F | | | | | | | | | | 241NF | 27 |
| | | | F | | | | | | | | | | 241PF | 27 |
| | | | F | | | | | | | | | | 340FCD | 28 |
| | | | F | | | | | | | | | | 244F | 28 |
| | | | F | | | | | | | | | | 246 | 29 |
| | | | F | | | | | | | | | | 340RFI | 29 |
| | | | F | | | | | | | | | | 247S | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | 460 | 30 |
| | | | E | | | | | | | | | | 460E | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | 350DD | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | 312PL | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | 312V | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | 641 | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | 645 | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | 680 | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | 440 | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | 612 | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | 613 | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | 420 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | 420BL | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | 314LNIT | 36 |
| | | | B | | | | | | | | | | 370W | 37 |
| | | | | | | | | | | | | | 299TN | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | 299 | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | 299G | 39 |
| | | | | | | | | | | | | | 360FCT18 | 39 |
| | | | C | | | | | | | | | | 285 | 40 |
| | | | C | | | | | | | | | | 285L | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | S440R | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | S400A | 41 |
| | | | | | | | | | | | | | 280 | 41 |
| | | | | | | | | | | | | | 281 | 41 |
| | | | | | | | | | | | | | 324OR | 42 |
| | | | | | | | | | | | | | 324BU | 42 |
| | | | | | | | | | | | | | 324BK | 42 |

## 255RP



### Caractéristiques

Gant en polyester sans couture, jauge 15. Enduction en polyuréthane sur la paume, à base aqueuse. Compatible avec écrans tactiles.
Résistant à la chaleur de contact jusqu'à 100°C · certifié selon OEKO-TEX® STANDARD 100 · certifié RCS (Recycled Claim Standard).

### Secteurs

Automobile · Industrie · Transport · Stockage · Logistique · Services publics · Construction · Ingénierie · Maintenance générale.

### Enduction

PU à base d'eau

### Soporte

Polyester / polyester recyclé

### Couleur

Rouge / Noir

### Tailles

6-11

### Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / carton

EPI CAT II

EN388 3.1.3.1.X

EN 407 X 1 X X X X

## 265RP



### Caractéristiques

Gant sans couture résistant à la coupure, jauge 18, niveau D et enduction en mousse de nitrile sur la paume.
Composition en fibres RPET recyclées dans le support textile. (Par gant = équivalent minimum à 1 bouteille RPET de 500 ml).

### Secteurs

Construction · Électriciens · Automobile · Ingénierie et fabrication · Stockage · Transport et logistique · Maintenance · Collecte de déchets.

### Enduction

Mousse de nitrile.

### Support

Poliéster /HPPE/RPET Galga18

### Couleur

Orange / Orange.

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / carton

EPI CAT II

EN388 4.X.4.2.D

## 275RP



### Caractéristiques

Gant sans couture résistant à la coupure jauge 13, niveau F. Enduction en nitrile rugueux sur la paume.
Composition en fibres RPET recyclées dans le support textile (par gant = équivalent minimum à 1 bouteille RPET de 500 ml).

### Secteurs

Industrie aérospatiale · Assemblage · Automobile · Brasseries · Transport · Construction · Manipulation du verre · Administrations locales · Recyclage · Maintenance ferroviaire.

### Enduction

Mousse de nitrile microtexturée

### Support

Polyester / HPPE / RPET jauge 13

### Couleur

Noir / Vert

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / carton

EPI CAT II
EN388 4.X.4.3.F
EN 407 X 1 X X X X

## 285RP



### Caractéristiques

Gant en polyester, sans couture, jauge 15. Enduction en nitrile rugueux sur la paume.
Composition en fibres RPET recyclées dans le support textile (par gant = équivalent minimum à 1 bouteille RPET de 500 ml).

### Secteurs

Construction · Électriciens · Automobile · Ingénierie et fabrication · Stockage · Transport et logistique · Maintenance · Collecte de déchets.

### Enduction

Mousse de nitrile microtexturée

### Support

Polyester / RPET jauge 15

### Couleur

Noir / Violet

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / carton

EPI CAT II
EN388 4.1.3.1.X
EN 407 X 1 X X X X

## 295RP



### Caractéristiques

Gant sans couture résistant à la coupure jauge 13, niveau F. Enduction en nitrile rugueux sur la paume et renforts anti-impact sur le dos (P). Composition en fibres RPET recyclées dans le support textile (par paire = équivalent minimum à 1 bouteille RPET).

### Secteurs

Construction · Ingénierie et fabrication · Oil & Gas · Recyclage · Transport · Stockage et logistique

### Enduction

Mousse de nitrile microtexturée

### Support

Polyester / HPPE / RPET jauge 13

### Couleur

Noir / Vert

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 10 paires / carton

EPI CAT II
EN388 4.X.4.2.F.P
EN 407 X 1 X X X X

# 260G18




## Caractéristiques

Gant extra-léger et confortable avec enduction 3/4 double couche en nitrile / mousse de nitrile micro-texturée. Manipulation générale en environnements humides et gras dans une grande variété d'industries. Partie du dos aérée pour une meilleure respirabilité.

## Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets

## Enduction

Nitrile / mousse de nitrile double couche.

## Soporte

Nylon / Spandex jauge 18

## Couleur

Noir / Noir

## Tailles

6 -11

## Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE
EPI CAT II

EN388
4.1.2.1.X

EN 407
X 1 X X X X

## 290B



### Caractéristiques

Gant léger, confortable et respirant avec effet seconde peau.
Indiqué pour travaux de précision en environnements secs et manipulation générale.
Enduction PU noire sur la paume.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique.

### Enduction

Polyuréthane.

### Soporte

Polyester
jauge 13.

### Couleur

Noir / Noir.

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 3.1.2.1.X

## 290G



### Caractéristiques

Gant léger, confortable et respirant avec effet seconde peau.
Indiqué pour travaux de précision en environnements secs et manipulation générale.
Enduction PU grise sur la paume.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique

### Enduction

Polyuréthane

### Soporte

Polyester.
jauge 13.

### Couleur

Gris / Gris

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 3.1.2.1.X

## 290



### Caractéristiques

Doublure légère en nylon sans couture blanc.
Manipulation générale en environnements secs.
Idéal pour inspection de pièces et contrôle qualité en industrie.

### Secteurs

Automobile · Contrôle qualité

### Enduction

Sans enduction

### Soporte

Polyamide
jauge 13.

### Couleur

Blanc

### Tailles

7-10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 2.1.3.X.X

# UTILISATION GÉNÉRALE [Fibres synthétiques]

## 250



### Caractéristiques

Gant léger et confortable avec effet seconde peau. Indiqué pour travaux de précision en environnements humides et gras. Manipulation générale. Enduction en nitrile étanche sur la paume.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Nitrile.

### Support

Polyester/ spandex. Jauge 13.

### Couleur

Gris / Noir

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

EPI CAT II

EN388

3.1.2.1.X

EN 407

X 1 X X X X

## 250BU



### Caractéristiques

Gant léger et confortable avec effet seconde peau. Indiqué pour travaux de précision en environnements humides et gras. Manipulation générale dans tous types d'industries. Spécifique pour l'industrie alimentaire. Enduction en nitrile étanche bleu sur la paume.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets · Industrie alimentaire

### Enduction

Nitrile.

### Support

Polyester / spandex.

### Couleur

Bleu / Bleu

### Tailles

6 -10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

EPI CAT II

EN388

3.1.2.1.X

## 250FC



### Caractéristiques

Gant léger et confortable avec effet seconde peau. Indiqué pour travaux de précision en environnements très humides et gras. Manipulation générale. Entièrement enduit de nitrile étanche.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets

### Enduction

Nitrile.

### Support

Polyester/spandex. Jauge13.

### Couleur

Gris / Noir.

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

EPI CAT II

EN388

3.1.2.1.X

EN 407

X 1 X X X X

## 250P



### Caractéristiques

Gant léger et confortable avec effet seconde peau. Indiqué pour travaux de précision en environnements humides et gras. Manipulation générale. Enduction nitrile étanche 3/4.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Nitrile.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Polyester. Jauge 15. | Noir |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 7-11 | • 10 paires / paquet<br>• 100 paires / carton |

CE EPI CAT II

EN388 4.1.3.1.X

## 350BG



### Caractéristiques

Gant léger et confortable avec effet seconde peau. Indiqué pour travaux de précision en environnements humides et gras. Manipulation générale. Enduction nitrile étanche sur la paume.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Nitrile.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Polyester/spandex. Jauge 13. | Gris / Bleu marine. |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 6-10 | • 10 paires / paquet<br>• 100 paires / carton |

CE EPI CAT II

EN388 4.1.2.1.X

## 270E



### Caractéristiques

Gant léger, respirant et confortable avec effet seconde peau. Indiqué pour travaux de précision en environnements secs et humides avec présence de graisses. Manipulation générale. Enduction en mousse de nitrile sur la paume.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Mousse de nitrile.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Polyester/spandex. Jauge15. | Gris / Noir. |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 6 -11 | • 10 paires / paquet<br>• 100 paires / carton |

CE EPI CAT II

EN388 3.1.2.1.X

# UTILISATION GÉNÉRALE [Fibres synthétiques]

## 270NF



### Caractéristiques

Gant léger, respirant, confortable et flexible avec effet seconde peau. Indiqué pour travaux de précision en environnements secs comme humides et avec présence de graisses. Manipulation générale. Enduction en mousse de nitrile microtexturée sur la paume.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

### Support

Polyamide/ spandex.
Jauge 15.

### Couleur

Bleu / Noir

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

EPI CAT II

EN388 3.1.3.1.X

EN 407 X 1 X X X X

## 270NFP



### Caractéristiques

Gant léger, respirant, confortable et flexible avec effet seconde peau. Indiqué pour travaux de précision en environnements secs comme humides et avec présence de graisses. Enduction 3/4 en mousse de nitrile microtexturée. Manipulation générale.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

### Support

Polyester/ spandex.
Jauge 15.

### Couleur

Bleu / Noir

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

EPI CAT II

EN388 3.1.3.1.X

EN 407 X 1 X X X X

## 270NFG



### Caractéristiques

Gant léger, respirant, confortable et flexible avec effet seconde peau. Indiqué pour travaux de précision en environnements secs comme humides et avec présence de graisses. Manipulation générale. Finition extra-grip sur la paume en mousse de nitrile microtexturée avec points de nitrile.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Mousse de nitrile / points de nitrile.

### Support

Poliamida / spandex.
Galga 15.

### Couleur

Gris / Noir

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 pares / carton

EPI CAT II

EN388 4.1.2.1.X

EN 407 X 1 X X X X

# UTILISATION GÉNÉRALE [Fibres synthétiques]

## 260



### Caractéristiques

Gant en polyester et spandex avec doublure légère et double enduction en nitrile étanche / mousse de nitrile 3/4. Manipulation générale en environnements humides et gras avec besoin élevé de grip.

### Secteurs

Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Industrie pétrochimique · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Nitrile / mousse de nitrile.

### Support

Polyester.
Jauge 15.

### Couleur

Bleu / Noir / Gris

### Tailles

7 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

EPI CAT II

EN388

4.1.3.1.X

## 360FC



### Caractéristiques

Gant en polyamide et spandex avec doublure légère et double enduction en nitrile étanche / mousse de nitrile. Manipulation générale en environnements très humides et gras avec besoin élevé de grip.

### Secteurs

Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Production et préparation alimentaire · Industrie pétrochimique · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Nitrile étanche / mousse de nitrile microtexturée.

### Support

Polyamide / spandex.
Jauge 15.

### Couleur

Rouge / Noir

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

EPI CAT III

EN388

4.1.2.1.X

## 270FC



### Caractéristiques

Gant d'usage général tricoté sans couture couleur bleue. Support en polyester / spandex jauge 13. Enduction complète en mousse de nitrile noire.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Mousse de nitrile.

### Support

Polyester.
Jauge 13.

### Couleur

Noir / Bleu

### Tailles

6 -10

### Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / carton

EPI CAT II

EN388

3.1.2.1.X

# UTILISATION GÉNÉRALE [Fibres synthétiques]

## 275D



### Caractéristiques

Gant léger tricoté en nylon et spandex avec enduction en mousse de latex. Manipulation générale en environnements secs et humides avec besoin élevé d'adhérence et de sensibilité tactile.

### Secteurs

Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique.

### Enduction

Mousse de latex.

### Support

Polyamide.
Jauge 15.

### Couleur

Rouge / Noir

### Tailles

7 -10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE
EPI CAT II

EN388
2.1.2.2.X

EN 407
X 2 X X X X

## 275BU



### Caractéristiques

Gant tricoté en polycoton avec enduction en latex rugueux. Manipulation générale en environnements secs et humides avec besoin élevé d'adhérence.

### Secteurs

Construction et services publics · Gestion des déchets et autorités locales · Stockage, transport et logistique.

### Enduction

Latex.

### Support

Polyester / Algodón.
Jauge 10.

### Couleur

Gris / Bleu

### Tailles

7 - 10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

CE
EPI CAT II

EN388
3.2.4.2.X

## 295



### Caractéristiques

Gant tricoté en nylon sans couture avec points PVC sur la paume pour améliorer l'adhérence. Manipulation générale en environnements secs.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique.

### Enduction

Picots PVC.

### Support

Polyamide.
Jauge 13.

### Couleur

Gris / Noir

### Tailles

7-10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

CE
EPI CAT II

EN388
1.1.3.1.X




# 520AF

### Caractéristiques

Gant indiqué pour la manipulation de pièces abrasives et coupantes. Son comportement est excellent en environnements huileux et gras. Manchette de sécurité.

### Secteurs

Industrie et construction · Mines · Travaux agricoles · Usage général.

### Enduction

Nitrile étanche, entièrement enduit.

### Support

Coton gratté 100%

### Couleur

Bleu

### Tailles

8-10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

CE
EPI CAT II

EN388
4.2.2.1.X

# UTILISATION GÉNÉRALE [Nitrile Coton + Cuir]

## 320




### Caractéristiques

Manipulation de pièces abrasives et coupantes, avec excellent comportement en environnements huileux et gras.

### Secteurs

Industrie · Construction · Mines · Décharges · Travaux publics · Assemblage · Aéronautique · Stations-service.

### Enduction

Nitrile étanche, entièrement enduit.

### Support

Coton interlock 100%.

### Couleur

Bleu

### Tailles

7-10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 4.1.2.1.X

## 120AF



### Caractéristiques

Gant indiqué pour la manipulation de pièces abrasives et coupantes. Son comportement est excellent en environnements huileux et gras. Manchette de sécurité.

### Secteurs

Industrie et construction · Mines · Travaux agricoles · Usage général.

### Enduction

Nitrile étanche 3/4.

### Support

Coton gratté 100%.

### Couleur

Bleu

### Tailles

8-10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 4.2.2.1.X

# UTILISATION GÉNÉRALE [Nitrile Coton + Cuir]

## 220AF



### Caractéristiques

Gant indiqué pour la manipulation de pièces abrasives et coupantes. Son comportement est excellent en environnements huileux et gras.

### Secteurs

Industrie et construction · Mines · Travaux agricoles · Usage général.

### Enduction

Nitrile étanche 3/4

### Support

Coton gratté 100%

### Couleur

Bleu

### Tailles

8-10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

EN388

CE EPI CAT II

4.2.2.1.X

## 220



### Caractéristiques

Gant indiqué pour la manipulation de pièces abrasives et coupantes. Son comportement est excellent en environnements huileux et gras.

### Secteurs

Industrie · Construction · Travaux publics · Travaux agricoles · Aéronautique, assemblage et industrie navale.

### Enduction

Nitrile étanche 3/4

### Support

Coton interlock 100%

### Couleur

Vert

### Tailles

7-10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

EN388

CE EPI CAT II

4.1.2.1.X

# UTILISATION GÉNÉRALE [Nitrile Coton + Cuir]

## 230



### Caractéristiques

Manipulation de pièces abrasives et coupantes, avec excellent comportement en environnements huileux et gras.

### Secteurs

Industrie · Construction · Travaux publics · Travaux agricoles · Aéronautique, assemblage et industrie navale · Mines.

### Enduction

Nitrile étanche 3/4.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Coton interlock 100% | Jaune. |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 8-10 | • 10 paires / paquet<br>• 100 paires / carton |

CE EPI CAT II

EN388 4.1.2.1.X

## AZ20



### Caractéristiques

Gant indiqué pour la manipulation de pièces abrasives et coupantes. Son comportement est excellent en environnements huileux et gras.

### Secteurs

Industrie · Construction · Travaux publics · Travaux agricoles · Aéronautique, assemblage et industrie navale · Mines.

### Enduction

Nitrile étanche 3/4.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Coton interlock 100% | Bleu |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 7-10 | • 10 paires / paquet<br>• 100 paires / carton |

CE EPI CAT II

EN388 4.1.2.1.X

## F400VG



### Caractéristiques

Gant de protection mécanique fabriqué en cuir fleur gris de première qualité, biais textile au poignet avec différentes couleurs selon la taille, élastique au dos au niveau du poignet. Gant de protection mécanique pour manipulation de pièces abrasives et coupantes. Protection thermique.

### Secteurs

Construction · Maintenance · Transport et logistique · Automobile · Usage général en industrie.

### Enduction

Sans enduction.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Cuir fleur bovin | Gris |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 7-11 | • 12 paires / paquet<br>• 120 paires / carton |

CE EPI CAT II

EN388 2.1.2.2.X

EN 407 X 1 X X X X

## 370FC



### Caractéristiques

Gant en polyamide et spandex avec doublure légère et fibres anti-coupure HPPE. Double enduction complète en nitrile étanche / nitrile microtexturé. Manipulation générale en environnements très humides et gras, avec besoin élevé de grip et protection contre la coupure.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Industrie pétrochimique · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets et services municipaux · Production et préparation alimentaire.

### Enduction

Nitrile étanche / nitrile microtexturé

### Support

Polyamide / Spandex / HPPE.

### Couleur

Noir / Vert

### Tailles

6-11

### Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 4.X.4.2.C

EN 407 X 1 X X X X

## 241PC18




### Caractéristiques

Gant anti-coupure ultraléger tricoté en polyamide / HPPE / fibre de verre / fibre d'acier avec enduction en polyuréthane (PU). Haute résistance aux coupures et très haut niveau de sensibilité tactile en environnements secs.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Industrie pétrochimique · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets et services municipaux.

### Enduction

Polyuréthane.

### Support

Polyester / HPPE / fibre de verre / fibre d'acier. Jauge 18.

### Couleur

Bleu / Noir

### Tailles

6-11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 4.X.4.2.C

# PROTECTION ANTI-COUPURE [Niveaux B et C]

## 241WP



### Caractéristiques

Gant anti-coupure léger tricoté en polyamide / HPPE avec enduction en polyuréthane (PU) sur la paume. Niveau de coupure B. Traitement Sanitized® Actifresh. Emballage sans plastique.

### Secteurs

Assemblage · Automobile · Inspection · Construction · Entrepôt et logistique · Fabrication · Ingénierie.

### Enduction

Polyuréthane.

### Support

Spandex / HPPE / Nylon

### Couleur

Blanc / Gris.

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

EN388

EPI CAT II

4.X.4.2.B

## 241OR



### Caractéristiques

Gant anti-coupure léger tricoté en polyamide / HPPE / fibre de verre avec enduction en polyuréthane (PU). Bonne résistance aux coupures et haut niveau de sensibilité tactile en environnements secs.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Industrie pétrochimique · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets et services municipaux.

### Enduction

Polyuréthane.

### Support

Polyamide / HPPE / fibre de verre. Jauge 15.

### Couleur

Orange / Noir.

### Tailles

6-11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

EN388

EPI CAT II

3.X.4.2.B

## 240G18



### Caractéristiques

Gant anti-coupure niveau D extra-léger et confortable avec enduction 3/4 double couche en nitrile / mousse de nitrile microtexturée. Manipulation générale en environnements humides et gras. Dos aéré pour meilleure respirabilité.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Nitrile / mousse de nitrile double couche.

### Support

Nylon / spandex / fibre d'acier . Jauge 18

### Couleur

Noir.

### Tailles

6 - 11

### Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 4.X.4.2.D

## 241ND



### Caractéristiques

Gant anti-coupure ultraléger tricoté en polyamide / HPPE / fibre de verre / fibre d'acier avec enduction en mousse de nitrile microtexturée et renfort au pouce en nitrile. Haute résistance aux coupures et excellente sensibilité tactile en environnements secs, humides et gras.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Industrie pétrochimique · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets et services municipaux.

### Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

### Support

Polyamide /HPPE / fibre de verre / fibre d'acier. Jauge 18

### Couleur

Gris / Noir.

### Tailles

7 - 11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 4.X.4.2.D

EN 407 X 1 X X X X

## 340RF



### Caractéristiques

Gant anti-coupure tricoté lourd en polyamide / HPPE / fibre de verre avec enduction en mousse de nitrile sur la paume et renfort nitrile au pouce. Haute résistance aux coupures, amélioration du grip et de la dextérité en environnements secs, humides et gras.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Industrie pétrochimique · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets et services municipaux.

### Enduction

Mousse de nitrile.

### Support

Polyamide/ HPPE / fibre de verre. Jauge 13

### Couleur

Noir / Bleu

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE EPI CAT II

Sanitized

EN388 4.X.4.3.D

EN 407 X 1 X X X X

# PROTECTION ANTI-COUPURE [Niveau D]

## 245P



### Caractéristiques

Gant anti-coupure tricoté en polyester / HPPE avec enduction en polyuréthane (PU) sur la paume. Haute résistance aux coupures et amélioration du grip et de la dextérité en environnements secs.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Industrie pétrochimique · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets et services municipaux.

### Enduction

Polyuréthane.

### Support

Polyester / HPPE / fibre de verre. Jauge 13

### Couleur

Gris / Gris

### Tailles

7-11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 4.X.4.3.D

## 245N



### Caractéristiques

Gant anti-coupure tricoté en polyester / HPPE avec enduction en mousse de nitrile sur la paume. Haute résistance aux coupures et amélioration du grip et de la dextérité en environnements secs, humides et gras. Renfort nitrile au pouce.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Industrie pétrochimique · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets et services municipaux.

### Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

### Support

Polyester / HPPE / fibre de verre. Jauge 13

### Couleur

Gris / Noir

### Tailles

7 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 4.X.4.3.D

## 245L



### Caractéristiques

Gant anti-coupure tricoté en polyester / HPPE avec enduction en latex rugueux sur la paume. Haute résistance aux coupures et excellent grip en environnements secs, humides et gras.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Industrie pétrochimique · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets et services municipaux.

### Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

### Support

Polyester / HPPE / fibre de verre. Jauge 13

### Couleur

Gris / Noir

### Tailles

7-10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 3.X.4.3.D

## 248P



### Caractéristiques

Gant anti-coupure tricoté en polyester / HPPE / fibre de verre avec enduction en polyuréthane (PU) sur la paume. Haute résistance aux coupures et amélioration du grip et de la dextérité en environnements secs.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Industrie pétrochimique · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets et services municipaux.

### Enduction

Polyuréthane.

### Support

Polyester / HPPE / fibre de verre.

### Couleur

Gris / Gris

### Tailles

7-11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 4.X.4.3.D

## 244



### Caractéristiques

Doublure anti-coupure tricotée en polyamide / Dyneema™ sans enduction. Haute résistance aux coupures et excellente sensation de confort et de fraîcheur grâce à la fibre Dyneema. Adaptée au contact alimentaire.

### Secteurs

Production et préparation alimentaire.

### Enduction

Sans enduction.

### Support

Polyamide / Dyneema ™.

### Couleur

Bleu

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 50 unités / carton

CE EPI CAT II

EN388 3.X.4.3.D

EN 407 X 1 X X X X

## 244L



### Caractéristiques

Doublure anti-coupure tricotée en polyester / HPPE / fibre de verre, sans enduction. Haute résistance aux coupures. Adaptée au contact alimentaire.

### Secteurs

Production et préparation alimentaire.

### Enduction

Sans enduction.

### Support

Polyester/ HPPE / Fibre de verre / Fibre d'acier.

### Couleur

Bleu

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 10 unités / paquet
- 50 unités / carton

CE EPI CAT II

EN388 4.X.4.2.D

# 221 RF




## Caractéristiques

Gant anti-coupure jauge 21. Haut niveau de sensibilité tactile pour travaux de précision. Niveau de coupure F (EN ISO Cut). Excellente résistance à l'abrasion. Paume en mousse de nitrile NFT. Renfort étendu au pouce. Emballage sans plastique. Compatible écrans tactiles.

## Secteurs

Assemblage de composants · Automobile · Métallurgie · Maintenance ferroviaire · Recyclage · Travaux manuels légers · Manipulation d'objets coupants · Préparation de commandes · Travaux de précision.

## Enduction

Mousse de nitrile NFT.

## Support

Nylon / HPPE / Spandex / Tungstène

## Couleur

Gris / Noir

## Tailles

7 -11

## Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE
EPI CAT II

EN388
4.X.4.1.F

## 241NF



### Caractéristiques

Gant tricoté en fibre HPPE et fibre d'acier, résistant à la coupure niveau F. Doublure sans couture. Enduction en nitrile microtexturé sur la paume et renfort nitrile au pouce.

### Secteurs

Industrie métallurgique · Assemblage · Automobile · Bois · Maintenance ferroviaire · Construction · Manipulation du verre · Administrations locales · Recyclage.

### Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

### Support

Polyester / HPPE / Acier. Jauge 13.

### Couleur

Noir / Bleu

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 1 paire / sachet
- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 4.X.4.2.F

## 241PF



### Caractéristiques

Gant anti-coupure tricoté en polyamide / HPPE / fibre d'acier avec enduction en polyuréthane (PU) sur la paume. Très haute résistance aux coupures et amélioration du grip et de la dextérité en environnements secs.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Industrie pétrochimique · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets et services municipaux.

### Enduction

Polyuréthane.

### Support

Polyester / HPPE / Fibre d'acier. Jauge 13.

### Couleur

Bleu / Noir

### Tailles

7-11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE EPI CAT II

EN388 4.X.4.3.F

# PROTECTION ANTI-COUPURE [Niveau F]

## 340FCD



### Caractéristiques

Gant en polyamide et spandex avec doublure légère et fibres anti-coupure HPPE / fibre de verre. Double enduction complète en nitrile étanche / mousse de nitrile. Manipulation générale en environnements très humides et gras avec besoin élevé de grip et protection contre la coupure.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Industrie pétrochimique · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets et services municipaux · Production et préparation alimentaire.

### Enduction

Nitrile étanche / mousse de nitrile microtexturée.

### Support

Polyamide / spandex / HPPE / fibre de verre. Jauge 15.

### Couleur

Noir / Bleu

### Tailles

7-11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

EPI CAT II

EN388

4.X.4.2.F

EN 407

X 1 X X X X

## 244F



### Caractéristiques

Doublure anti-coupure tricotée en nylon / HPPE / fibre d'acier / spandex. Sans enduction. Résistance maximale aux coupures. Adaptée au contact alimentaire. Longueur 30 cm. Compatible écrans tactiles. Résiste à 50 lavages à 75°C et 50 séchages à 85°C selon norme EN ISO 15797:2018.

### Secteurs

Production et préparation alimentaire.

### Enduction

Sans enduction.

### Support

Nylon / HPPE / fibre d'acier / spandex.

### Couleur

Bleu

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 5 unités / paquet
- 50 unités / carton

EPI CAT II

EN388

3.X.4.X.F

# PROTECTION ANTI-COUPURE [Niveau spécifique]

## 246



### Caractéristiques

Gant en cuir croûte coupé et cousu avec renforts sur la paume et le pouce. Doublure tricotée en para-aramide avec haute résistance aux coupures. Haute protection thermique aussi bien au contact qu'à la flamme et projections.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Industrie pétrochimique · Fonderie.

### Enduction

Cuir croûte renforcé.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Para-aramide | Gris |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 8 -11 | • 1 paire / sachet<br>• 20 paire / carton |

CE
EPI CAT II
EN388
4.5.4.4.E
EN 407
4 3 X X 4 X

## 340RFI



### Caractéristiques

Gant tricoté sans couture anti-coupure niveau C / anti-impact. Support en nylon / HPPE / fibre de verre. Enduction en mousse de nitrile noire microtexturée sur la paume avec renfort au pouce et protections anti-impact sur le dos. Fermeture velcro au poignet.

### Secteurs

Automobile · Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Oil & Gas · Stockage · Transport et logistique · Gestion des déchets et services municipaux.

### Enduction

Mousse de nitrile microtexturée.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Nylon / HPPE / Fibre de verre | Noir / Gris |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 7-11 | • 10 paires / carton |

CE
EPI CAT II
EN388
4.X.4.2.C

## 247S



### Caractéristiques

Manchette de protection anti-coupure niveau E. Support en polyester et fibre HPPE jauge 13. Longueur 46 cm. Ajustement velcro sur la partie supérieure du bras et élastique au pouce. Adaptée au contact alimentaire.

### Secteurs

Industrie automobile · Câblage et assemblage · Manipulation du verre · Manipulation de l'acier · Industrie alimentaire.

### Enduction

Sans enduction.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Nylon / Polyester / HPPE / Fibre de verre | Gris |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| Unique | • 10 unités / sachet<br>• 30 unités / carton |

CE
EPI CAT II
EN388
1.X.4.1.E

# 460




## Caractéristiques

Gant long double couche de 33 cm. Résistant aux produits chimiques. Résistant à la chaleur de contact. Adapté au contact alimentaire. Certifié OEKO-TEX 100. Conception ergonomique.

## Secteurs

Manipulation de produits chimiques · industrie pétrochimique · fabrication · laboratoire · alimentation · nettoyage et maintenance · gestion des déchets.

## Enduction

Nitrile / mousse de nitrile double couche.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Nylon | Vert / Noir |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 8 -11 | • 5 paires / paquet<br>• 60 paires / carton |

CE
EPI CAT III
2777

EN ISO 374-5
VIRUS

OEKO TEX®

EN ISO 374-1 /Type A
AJKLOPT

EN 407
X1XXXX

EN388
4.1.2.2.A

## 460E



### Caractéristiques

Gant long double couche de 33 cm. Résistant aux produits chimiques et à la coupure niveau E. Résistant à la chaleur de contact. Adapté au contact alimentaire. Certifié OEKO-TEX 100. Conception ergonomique.

### Secteurs

Manipulation de produits chimiques · industrie pétrochimique · fabrication · laboratoire · alimentation · nettoyage et maintenance · gestion des déchets.

### Enduction

Nitrile / mousse de nitrile double couche.

### Support

Doublure jauge 18 résistante à la coupure.

### Couleur

Vert / Vert

### Tailles

8 - 11

### Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE EPI CAT III 0075 · EN ISO 374-5 VIRUS · EN ISO 374-1 /Type A AJKLOPT · EN 407 X1XXXX · EN388 4.X.4.2.E

## 350DD



### Caractéristiques

Gant long sans couture usage général / protection chimique. Support en nylon / spandex jauge 15. Enduction double couche en mousse de nitrile lisse (bleu/noir). Longueur 27 cm.

### Secteurs

Industrie chimique · laboratoires · imprimeries · décontamination · agriculture · pétrochimie · réparations · pêche · nettoyage · travaux marins.

### Enduction

Mousse de nitrile double couche

### Support

Polyamide

### Couleur

Noir / Bleu

### Tailles

7 -11

### Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / carton

EN388 4.1.2.2.A · EN 407 X1XXXX · EN ISO 374-5 VIRUS · CE EPI CAT III 2777 · Sanitized · EN ISO 374-1 /Type B KOPT · ISO 18889 GR

# PROTECTION CHIMIQUE

## 312PL



### Caractéristiques

Gant PVC rouge résistant aux produits chimiques. Doublure en coton coupé et cousu. Longueur 35 cm.

### Secteurs

Ingénierie et fabrication · industrie pétrochimique · agriculture et pêche · automobile · nettoyage · gestion des déchets et services publics.

### Enduction

PVC rouge

### Support

Coton

### Couleur

Rojo.

### Tailles

8 - 10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

EPI CAT III 2777

EN388 4.1.2.1.X

EN ISO 374-1 /Type A AKLMPST

EN ISO 374-5 VIRUS

## 312V



### Caractéristiques

Gant PVC bleu résistant aux produits chimiques. Doublure en coton tricoté sans couture. Finition rugueuse sur la paume améliorant l'adhérence. Longueur 30 cm.

### Secteurs

Ingénierie et fabrication · industrie pétrochimique · agriculture et pêche · automobile · nettoyage · gestion des déchets et services publics.

### Enduction

PVC bleu

### Support

Coton

### Couleur

Azul.

### Tailles

8 - 10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

EPI CAT III 2777

EN388 4.1.2.1.X

EN ISO 374-1 /Type A AKLMPT

EN ISO 374-5

## 641



### Caractéristiques

Gant en latex léger pour protection chimique, épaisseur 0,35 mm, longueur 30 cm, finition grip sur la paume.
Intérieur floqué pour un meilleur confort et une mise en place facilitée. Bord roulé.

### Secteurs

Production et préparation alimentaire · Nettoyage · Gestion des déchets et services publics.

### Enduction

Latex bleu

### Soporte

Floqué

### Couleur

Bleu

### Tallas

6 -10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

CE
EPI CAT III
2777

| EN388 | EN ISO 374-1 /Type B | EN ISO 374-5 |
|---|---|---|
| 1.0.0.0.X | K M T | |

## 645



### Caractéristiques

Gant en latex poids moyen pour protection chimique, épaisseur 0,52 mm, longueur 30 cm, finition grip sur la paume.
Intérieur floqué pour un meilleur confort et une mise en place facilitée.

### Secteurs

Production et préparation alimentaire · Nettoyage · Gestion des déchets et services publics.

### Enduction

Latex bleu

### Support

Floqué

### Couleur

Bleu

### Tailles

6 -10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

CE
EPI CAT III
2777

| EN388 | EN ISO 374-1 /Type A | EN ISO 374-5 |
|---|---|---|
| 1.0.1.0.X | K L M N P S T | |

# PROTECTION CHIMIQUE

## 680



### Caractéristiques

Gant en latex poids lourd pour protection chimique, épaisseur 0,80 mm, longueur 31 cm, finition grip diamantée sur la paume pour une meilleure adhérence. Intérieur floqué pour un meilleur confort et une mise en place facilitée. Bord roulé.

### Secteurs

Production et préparation alimentaire · Nettoyage · Gestion des déchets et services publics · Construction · Industrie chimique.

### Enduction

Latex noir

### Support

Floqué

### Couleur

Noir

### Tailles

6 - 10

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

EPI CAT III
2777

EN388
3.1.1.1.X

EN ISO 374-1 /Type A
A K L M N O P T

EN ISO 374-5

## 440



### Caractéristiques

Gant de protection chimique fabriqué en double couche de latex avec doublure en coton interlock sans couture pour un meilleur confort. Finition texturée sur la paume pour améliorer l'adhérence. Longueur 30 cm. Adapté au contact alimentaire et à la manipulation d'objets ou aliments chauds jusqu'à 100°C.

### Secteurs

Industrie chimique · Préparation alimentaire · Construction · Services publics · Gestion des déchets.

### Enduction

Latex bleu

### Support

Coton

### Couleur

Bleu / Bleu

### Tailles

7-11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 60 paires / carton

EPI CAT III
2777

EN388
4.1.3.1.X

EN ISO 374-5

EN ISO 374-1 /Type A
A K L M N P S T

EN 407
X 1 X X X X

## 612



### Caractéristiques

Gant de protection chimique léger en nitrile bleu. Épaisseur 0,20 mm. Intérieur satiné pour faciliter l'enfilage.
Finition grip diamantée sur la paume améliorant l'adhérence. Longueur 30 cm. Bord coupé.

### Secteurs

Industrie chimique · Préparation alimentaire · Automobile · Services publics · Agriculture.

### Enduction

Nitrile bleu

### Support

Satin

### Couleur

Bleu

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

EPI CAT III
2777

| EN388 | EN ISO 374-1 /Type A | EN ISO 374-5 |
|---|---|---|
| 2.0.0.1.X | J K L O P S T | |

## 613



### Caractéristiques

Gant de protection chimique en nitrile vert, épaisseur 0,38 mm. Intérieur floqué coton pour absorption de la transpiration et confort. Finition grip diamantée sur la paume. Longueur 33 cm.

### Sectores

Industrie chimique · Préparation alimentaire · Automobile · Services publics · Agriculture.

### Enduction

Nitrile vert

### Support

Floqué

### Couleur

Vert

### Tailles

6 -11

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

EPI CAT III
2777

| EN388 | EN ISO 374-1 /Type A | EN ISO 374-5 |
|---|---|---|
| 3.1.0.1.X | J K L M N O P S T | |

# PROTECTION CHIMIQUE

## 420



### Caractéristiques

Gant en coton interlock 100% entièrement enduit de nitrile bleu. Longueur 27 à 30 cm.

### Secteurs

Industrie pétrochimique. Industrie aérospatiale et automobile. Industrie métallurgique et mécanique. Agriculture.

### Enduction

Nitrile bleu

| Support | Couleur |
|---|---|
| Doublure en coton | Bleu |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 9 - 10 | • 10 paires / paquet<br>• 100 paires / carton |

CE EPI CAT III 2575

EN388 4.2.2.2.X

## 420BL



### Caractéristiques

Gant en coton interlock 100% entièrement enduit de nitrile blanc. Longueur 27 à 30 cm.

### Secteurs

Industrie pétrochimique. Industrie aérospatiale et automobile. Industrie métallurgique et mécanique. Apiculture.

### Enduction

Nitrile blanc

| Support | Couleur |
|---|---|
| Doublure en coton | Blanc |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 8 - 10 | • 10 paires / paquet<br>• 100 paires / carton |

CE EPI CAT III 2575

EN388 4.2.2.2.X

## 314LNIT



### Caractéristiques

Gant avec manchette en nitrile bleu avec support coton pour protection chimique. Longueur totale 64 cm.

### Secteurs

Industrie pétrochimique · industrie aéronautique et automobile · industrie métallurgique · agriculture · nettoyage industriel · production alimentaire.

### Enduction

Nitrile bleu

| Support | Couleur |
|---|---|
| Coton | Bleu |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 9 - 10 | • 6 paires / paquet<br>• 36 paires / carton |

CE EPI CAT III 2777

EN388 4.1.1.1.X

EN ISO 374-1 /Type A JKLMOT

EN ISO 374-5



# 370W

## Caractéristiques

Gant tricoté sans couture épais. Doublure intérieure acrylique pour le froid.
Enduction en mousse de nitrile extra flexible pour améliorer l'adhérence et le confort.

## Secteurs

Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Production et préparation alimentaire · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

## Enduction

Mousse de nitrile.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Polyamide / spandex / doublure acrylique | Jaune / Jaune |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 7 - 11 | • 10 paires / paquet<br>• 60 paires / carton |

CE
EPI CAT II

Sanitized

| EN388 | EN 407 | EN 511 |
|---|---|---|
| 4.2.3.2.B | X 1 X X X X | 0.2.0 |

# PROTECTION CONTRE LE FROID

## 299TN



### Caractéristiques

Gant tricoté sans couture épais. Doublure intérieure acrylique pour le froid. Enduction en mousse de nitrile sur la paume pour améliorer l'adhérence et l'imperméabilité.

### Secteurs

Construction et services publics · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Mousse de nitrile.

### Support

Polyamide / spandex / doublure acrylique

### Couleur

Orange / Noir

### Tailles

8 - 10

### Conditionnement

- 12 paires / paquet
- 60 paires / carton

EPI CAT II

EN388 4.2.4.2.X

EN 511 X.2.X

## 299



### Caractéristiques

Doublure thermique tricotée en fibre thermique.

### Secteurs

Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Production et préparation alimentaire · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Sans enduction.

### Support

Polyamide / Thermastat

### Couleur

Bleu

### Tailles

7 et 9

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

EPI CAT II

EN388 1.1.4.1.X

EN 407 X 2 X X X X

EN 511 X.1.X

## 299G



### Caractéristiques

Doublure thermique tricotée en fibre thermique avec points PVC sur la paume pour améliorer l'adhérence.

### Secteurs

Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Production et préparation alimentaire · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Palmier en nitrile microtexturé.

### Support

Polyamide / Thermastat.

### Couleur

Bleu

### Tailles

7 et 9

### Conditionnement

- 10 paires / paquet
- 100 paires / carton

CE
EPI CAT II

| EN388 | EN 407 | EN 511 |
|---|---|---|
| 1.1.3.1.X | X 1 X X X X | X.1.X |

## 360FCT18



### Caractéristiques

Gant tricoté sans couture jauge 18. Doublure intérieure acrylique pour le froid. Double enduction nitrile / mousse de nitrile pour améliorer l'adhérence et l'imperméabilité.

### Secteurs

Construction et services publics · Ingénierie et fabrication · Production alimentaire · Stockage, transport et logistique · Gestion des déchets.

### Enduction

Nitrile / mousse de nitrile double couche.

### Support

Polyamide / spandex / doublure acrylique G18

### Couleur

Jaune / Noir

### Tailles

7 - 12

### Conditionnement

- 5 paires / paquet
- 60 paires / carton

CE
EPI CAT II

EN388
4.1.2.1.X

| EN 511 | EN 407 |
|---|---|
| 2.2.X | X 1 X X X X |

# PROTECTION THERMIQUE

## 285



### Caractéristiques

Gant anti-chaleur en 100% Kevlar™ avec doublure épaisse en coton. Le Kevlar offre une protection accrue contre la coupure, la déchirure et l'abrasion. Température de contact: 350˚C. Longueur: 32 cm.

### Secteurs

Boulangerie · Fabrication de verre · Manipulation d'acier · Pièces coupantes embouties · Moules.

### Enduction

Sans enduction.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Kevlar / coton | Jaune |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 8 et 10 | • 1 paire / paquet<br>• 36 paires / carton |

CE
EPI CAT III
2777

EN388 — 2.5.4.1.C

EN 407 — 4 3 4 3 2 X

## 285L



### Caractéristiques

Gant anti-chaleur en 100% Kevlar™ avec doublure épaisse en coton. Le Kevlar offre une protection accrue contre la coupure, la déchirure et l'abrasion. Température de contact: 350˚C. Longueur: 58 cm.

### Secteurs

Boulangerie · Fabrication de verre · Manipulation d'acier · Pièces coupantes embouties · Moules.

### Enduction

Sans enduction.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Kevlar / coton | Jaune |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 8 et 10 | • 1 paire / paquet<br>• 36 paires / carton |

CE
EPI CAT III
2777

EN388 — 2.5.4.1.C

EN 407 — 4 3 4 3 2 X

## S440R



### Caractéristiques

Gant en croûte de cuir bovin jaune renforcé, cousu avec fil aramide, épaisseur 2,4–2,5 mm. Doublure coton complète. Coutures internes renforcées pour protection thermique. Renfort paume et pouce.
Spécialement conçu pour soudage MIG/ARC (type A). Longueur 40 cm.

### Secteurs

Soudure · Construction métallique · Forge · Manipulation de tôle coupante · Pièces chaudes · Maintenance.

### Enduction

Suède.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Coton | Jaune |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 10 | • 12 paires / paquet<br>• 72 paires / carton |

CE
EPI CAT II

EN388 — 4.2.4.4.X

EN 407 — 4 3 3 X 4 X

## S400A



### Caractéristiques

Gant en croûte de cuir bovin bleu, épaisseur 1,2–1,4 mm. Doublure coton complète. Protection thermique et mécanique. Conçu pour soudage MIG/ARC (type A). Longueur 34 cm.

### Secteurs

Soudure · Construction métallique · Forge · Manipulation de tôle coupante · Pièces chaudes · Maintenance.

### Enduction

Suède.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Coton. | Blue |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 10 | • 12 paires / paquet<br>• 72 paires / carton |

CE
EPI CAT II

EN388 — 4.1.3.3.X

EN 407 — 4 1 3 X 4 X

## 280



### Caractéristiques

Moufle thermique en coton bouclette avec intérieur gratté.
Film PVC intermédiaire pour protéger de l'humidité et de la vapeur.
Longueur 40 cm.

### Secteurs

Manipulation d'aliments chauds jusqu'à 250 degrés.

### Enduction

Éponge de coton.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Molline de coton/film PVC. | Beige |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 9 | • 6 paires / paquet<br>• 36 paires / carton |

CE
EPI CAT II

EN388 — 2.X.4.2.C

EN 407 — 1 2 X X X X

## 281



### Caractéristiques

Gant thermique en coton double couche avec points nitrile sur les deux faces pour améliorer l'adhérence. Ambidextre. Longueur 35 cm. Température de contact: 250˚C.

### Secteurs

Applications pour tâches en boulangerie. Production alimentaire. Fours. Pièces embouties et estampées.

### Enduction

Points de nitrile.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Coton. | Beige/bleu |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 7 y 9 | • 6 paires / paquet<br>• 60 paires / carton |

CE
EPI CAT II

EN388 — 1.2.3.2.X

EN 407 — X 2 X X X X

# JETABLES DIAMANTÉS

## 324OR



### Caractéristiques

Gant jetable en nitrile orange sans poudre, haute résistance à la perforation et à la déchirure. Finition diamant pour une adhérence optimale. Sans protéines de latex. Résistant aux graisses, huiles et produits chimiques. Bord roulé anti-goutte. AQL 1,5. Épaisseur : 0,13 mm. Longueur : 24 cm.

### Secteurs

Automobile · Assemblage · Laboratoire · Industrie pharmaceutique · Alimentation.

### Enduction

Nitrile.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Sans support | Orange |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 7-8-9*-10* | • 100 gants/paquet<br>• 1000 gants/carton<br>• 90 g/paq \| 900 g/car * |

EPI CAT III 2777

EN ISO 374-1 /Type B

KOTP

EN ISO 374-5

## 324BU



### Caractéristiques

Gant jetable en nitrile bleu sans poudre, avec un haut niveau de résistance à la perforation et à la déchirure. Finition en forme de diamant sur toute la surface du gant, améliorant considérablement l'adhérence. Fabriqué sans protéines de latex, élimine le risque d'allergies. Haute résistance aux graisses, huiles et produits chimiques. Bord roulé améliorant la résistance aux liquides et évitant les gouttes. Manchette large pour une meilleure mise en place. AQL 1,5. Épaisseur : 0,20 mm. Longueur : 31 cm.

### Secteurs

Fabrication et conditionnement alimentaire · Transformation alimentaire · Catering · Tâches domestiques · Nettoyage · Maintenance automobile.

### Enduction

Nitrile.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Sans support. | Bleu |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 8 -11 | • 50 gants / paquet<br>• 500 gants / carton |

EPI CAT III 2777

EN ISO 374-1 /Type B

KOTP

EN ISO 374-5

## 324BK



### Caractéristiques

Gant jetable en nitrile noir sans poudre, avec haute résistance à la perforation et à la déchirure. Finition diamant améliorant l'adhérence. Fabriqué sans protéines de latex, élimine le risque d'allergies. Résistant aux huiles, graisses et produits chimiques. Bord roulé améliorant la résistance aux liquides et évitant les gouttes. AQL 1,5. Épaisseur : 0,12 mm. Longueur : 24 cm.

### Secteurs

Fabrication et conditionnement alimentaire · Transformation alimentaire · Catering · Nettoyage · Maintenance automobile.

### Enduction

Nitrile.

| Support | Couleur |
|---|---|
| Sans support. | Noir |

| Tailles | Conditionnement |
|---|---|
| 7-10 | • 100 gants / paquet<br>• 1000 gants / carton |

EPI CAT III 2777

EN ISO 374-1 /Type B

KOTP

EN ISO 374-5

# BLACK PEARL

## GP003*



**Caractéristiques**

Gant en nitrile noir sans poudre.
3,8 g / 0,08 mm.




**Tallas**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GP0032 | GP0033 | GP0034 | GP0035 |

**Autres couleurs disponibles :**

## GP002* GP004* GP005* GP006* GP007* GP011*



**Tailles**

| COLOR | | XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANC | | | GP0022 | GP0023 | GP0024 | GP0025 |
| VERT | | | GP0042 | GP0043 | GP0044 | GP0045 |
| ROSE | | | GP0052 | GP0053 | GP0054 | GP0055 |
| ROUGE | | | GP0062 | GP0063 | GP0064 | GP0065 |
| VIOLET | | | GP0072 | GP0073 | GP0074 | GP0075 |
| JAUNE | | | GP0112 | GP0113 | GP0114 | GP0115 |

# CROSSGUARD BLUE NITRILE

## GM010*



**Caractéristiques**

Gant en nitrile bleu antimicrobien sans poudre.
3,5 g / 0,08 mm.




**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GM102 | GM103 | GM104 | GM105 |

## PRO.TECT BLUE LATEX HD

### GA001*

**Caractéristiques**

Gant en latex bleu extra épais sans poudre.
13 g / 0,21 mm / Longueur 30 cm.

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5 VIRUS




Tailles

**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GA0012 | GA0013 | GA0014 | GA0015 |

## PRO.TECT BLACK

### GA004*

**Caractéristiques**

Gant en nitrile noir sans poudre.
5 g / 0,09 mm.

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5 VIRUS




**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GA0042 | GA0043 | GA0044 | GA0045 |

## PRO.TECT BLACK HD

### GA006*

**Caractéristiques**

Gant en nitrile noir épais sans poudre.
6,2 g / 0,12 mm.

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5 VIRUS




**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GA0062 | GA0063 | GA0064 | GA0065 |

## PRO.TECT GREEN HD

### GA008*




**Caractéristiques**

Gant en nitrile vert épais sans poudre.
6,2 g / 0,12 mm.

**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| GA0081 | GA0082 | GA0083 | GA0084 | GA0085 |



## PRO.TECT GREEN HD+

### GA009*




**Caractéristiques**

Gant en nitrile vert épais sans poudre.
7,3 g / 0,12 mm / Longueur 30 cm.

**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GA0092 | GA0093 | GA0094 | GA0095 |



## PRO.TECT BLUE XHD+

### GA010*




**Caractéristiques**

Gant en nitrile bleu extra épais sans poudre.
13,5 g / 0,20 mm / Longueur 30 cm.

**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GA0102 | GA0103 | GA0104 | GA0105 |



## PRO.TECT MAX 9N

### GA014*




**Caractéristiques**

Gant en nitrile bleu sans poudre.
Résistance à la rupture : 9N. 5 g / 0,09 mm.

**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GA0142 | GA0143 | GA0144 | GA0145 |



## STRONGHOLD

### GM006*




**Caractéristiques**

Gant en nitrile violet épais sans poudre.
6,2 g / 0,12 mm / AQL 0,65.

**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GM0062 | GM0063 | GM0064 | GM0065 |



## STRONGHOLD+

### GM007*




**Caractéristiques**

Gant en nitrile violet épais sans poudre.
7,3 g / 0,12 mm / Longueur 30 cm / AQL 0,65.

**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GM0072 | GM0073 | GM0074 | GM0075 |



## BIOTOUCH NITRILE

### GM008*




**Caractéristiques**

Gant en nitrile biodégradable bleu-violet sans poudre.
3,5 g / 0,07 mm.

**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GM0082 | GM0083 | GM0084 | GM0085 |



## UNICARE SAFETEC LATEX PF

### GS001*




**Caractéristiques**

Gant en latex naturel sans poudre.
5,7 g / 0,10 mm.

**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GS0012 | GS0013 | GS0014 | GS0015 |



## UNICARE CLASSIC LATEX PP

### GS002*

**Caractéristiques**

Gant en latex naturel poudré.
5 g / 0,09 mm.

**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| GS0021 | GS0022 | GS0023 | GS0024 | GS0025 |



## UNICARE NITRILE BLUE

### GS003*

**Caractéristiques**

Gant en nitrile bleu sans poudre.
3,5 g / 0,08 mm.

**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| GS0031 | GS0032 | GS0033 | GS0034 | GS0035 |



## UNICARE CLEAR VINYL PF

### GS006*-A

**Caractéristiques**

Gant en vinyle naturel sans poudre.
4,5 g / 0,06 mm.

**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GS0062-A | GS0063-A | GS0064-A | GS0065-A |



## UNICARE CLEAR VINYL PP

### GS007*

**Caractéristiques**

Gant en vinyle naturel poudré.
4,5 g / 0,06 mm.

**Tailles**

| XS (6) | S (7) | M (8) | L (9) | XL (10) |
|---|---|---|---|---|
| | GS0072 | GS0073 | GS0074 | GS0075 |



# GUIDE DES TAILLES




Taille 06 | XS

Taille 07 | S

Taille 08 | M

Taille 09 | L

Taille 10 | XL

Taille 11 | XXL

Taille 12 | 3XL

NITREX

LA SÉCURITÉ ENTRE VOS MAINS


+34 943 633 282 ventas@nitrex.es www.nitrex.es ES UG Nitrex, S.L.

06 80 34 23 31 f.vignal@nitrex.fr www.nitrex.es/fr FR Nitrex, S.A.S.